

MAQUINARIA AGRÍCOLA - JARDÍN

MOTOSIERRAS



69

CORTACÉSPED



70 - 72

DESBROZADORAS



73 - 75

MOTOAZADAS



76

CARRETILLAS FUMIGADORAS



77

AYERBE

PARRILLA PROF. JARDÍN



77

CORTABORDES



78

SOPLADORES



78

CORTASETOS



79

AYERBE Industrial de Motores S.A. lleva 9 años ensamblando generadores y maquinaria con los motores KIOTSU que en sus prestaciones y calidad compiten con las marcas de élite a nivel mundial.

Esta gama KIOTSU distribuida en exclusividad por AYERBE la componen 4 motores de Gasolina con tecnología OHV de 2,5 a 15 HP, tanto en versión de arranque manual como eléctrico.

Son motores muy adecuados para la fabricación de generadores y maquinaria ligera de Jardinería-Agrícola.



AY - MTSP 300

AY - MTS 480

AY - MTS 550

MOTOR	GASOLINA 2 TIEMPOS Mezcla gasolina aceite 1:25		
	AY - MTSP 300 (especial poda)	AY - MTS 480	AY - MTS 550
Potencia / Cilindrada:	0,9 KW. / 25 c.c.	1,8 KW. / 46 c.c.	2 KW. / 50 c.c.
Longitud espada:	30 cm. / 12"	45 cm. / 18"	50 cm. / 18"
Carburador:	WALBRO	WALBRO	WALBRO
Cadena:	CARLTON	CARLTON	CARLTON
Bomba de aceite:	automática	automática	automática
Depósito carburante:	230 ml.	550 ml.	550 ml.
Depósito aceite:	160 ml.	260 ml.	260 ml.
Cadena (paso x espesor):	BAJO PERFIL	325	325
Sistema antivibración:	A/V-4	A/V-4	A/V-4
Peso:	3,5 KG.	7,5 KG.	7,5 KG.
Freno cadena:	SI	SI	SI
* Se incluye herramientas mantenimiento y bidón para el aceite (todos los modelos).			

AY - MTSP 300
COD.: 630000

P.V.P.: 176,00

AY - MTS 480
COD.: 630010

P.V.P.: 194,00

AY - MTS 550
COD.: 630020

P.V.P.: 211,00

Las motosierras profesionales AYERBE son potentes máquinas para la tala y seccionado de árboles de grandes dimensiones. Los motores alcanzan la potencia máxima a cualquier régimen de revoluciones manteniendo altas prestaciones en todos los trabajos y un rendimiento constante a lo largo de su vida de trabajo.



AY - 190 CPG

AY - 175 CPG

MOTOR a 3.600 r.p.m.	SUBARU EA190V - 189 cc 6,0 HP	SUBARU EA175V - 174 cc 5,5 HP
	AY - 190 CPG	AY - 175 CPG
Ancho de corte:	53 cm.	48 cm.
Ruedas delanteras:	Ø 200 mm.	Ø 200 mm.
Ruedas traseras:	Ø 250 mm.	Ø 250 mm.
Chasis:	acero con manillar regulable	acero
Regulación:	centralizada 6 alturas de corte	centralizada 6 alturas de corte
Capacidad saco:	70 l.	70 l.
Recolector:	mulching + descarga lateral y trasera	mulching + descarga lateral y trasera
Capacidad de trabajo:	2.000 m ²	1.800 m ²
Peso aprox.:	37 kg.	36 kg.
Código:	632000	632010
Montado con ruedas de tracción. Transmisión por engranajes.		

Autopropulsado, saco tela con cobertura plástico, manillar ergonómico con soft grip, ruedas con rodamientos.

AY - 190 CPG
COD.: 632000

P.V.P.: 650,00 €

AY - 175 CPG
COD.: 632010

P.V.P.: 595,00 €



AY - 1800 CPE

AY - 1500 CPE

AY - 36 V BAT

MOTOR	1800 W.	1500 W.	36 V. - 4.0 Ah
	AY - 1800 CPE	AY - 1500 CPE	AY - 36 V BAT
Anchura de corte:	42 cm.	37 cm.	40 cm.
Alturas de corte:	6 de 2,5 cm. hasta 7,5 cm.	6 de 2 cm. hasta 7,5 cm.	6 de 2,5 cm. hasta 7,5 cm.
Regulación alturas:	centralizada	centralizada	centralizada
Chasis:	polypropileno alta resistencia	polypropileno alta resistencia	polypropileno alta resistencia
Ruedas delanteras:	170 mm.	140 mm.	170 mm.
Ruedas traseras:	250 mm.	200 mm.	250 mm.
Capacidad saco:	53 l.	40 l.	40 l.
Capacidad trabajo aprox.:	1000 m ²	700 m ²	500 m ²
Peso aprox.:	23 kg.	11 kg.	18 kg.
Batería y tiempo de carga:	----	-----	LITIO 36 V. - 4.0 Ah carga rápida 100 min. aprox.
Código:	632020 Incluye tapón mulching	632030	632040 Con sistema I-POWER*

* I-POWER: selección de la potencia a utilizar para cortar el césped Alta / Media / Baja o Automática.
Manillares ergonómicos, plegables y regulables en altura y longitud (3 posiciones).
La capacidad de trabajo del modelo AY-36 V BAT depende de las condiciones de trabajo y del césped.

Sistema Turbo Cut, saco de tela con cobertura en plástico, manillar ergonómico y plegable con soft grip.

AY - 1800 CPE
COD.: 632020

P.V.P.: 231,00 €

AY - 1500 CPE
COD.: 632030

P.V.P.: 177,00 €

AY - 36 V BAT
COD.: 632040

P.V.P.: 489,00 €

AYERBE

**CORTACÉSPED GASOLINA
MOTOR GREATLAND**



AY - 139 CPG

AY - 173 CPG

MOTOR a 3.600 r.p.m.	GREATLAND 139 cc 2 KW.	GREATLAND 173 cc 2,5 KW.
	AY - 139 CPG	AY - 173 CPG
Ancho de corte:	46 cm.	51 cm.
Ruedas delanteras:	Ø 178 mm.	Ø 200 mm.
Ruedas traseras:	Ø 200 mm.	Ø 250 mm.
Chasis:	acero con manillar plegable	acero con manillar plegable
Regulación:	centralizada 7 alturas de corte	centralizada 7 alturas de corte
Capacidad saco:	50 l. saco tela	60 l. saco tela con cobertura
Recolector:	estandar	mulching + descarga lateral
Capacidad de trabajo:	1.500 m ²	2.000 m ²
Peso aprox.:	30,5 kg.	35 kg.
Código:	631090	631080

Montado con ruedas de tracción. Transmisión por engranajes.

Autopropulsado, manillar ergonómico con soft grip, ruedas con rodamientos.

AY - 139 CPG
COD.: 631090

P.V.P.: 447,50 €

AY - 173 CPG
COD.: 631080

P.V.P.: 347,50 €

DESBROZADORA MULTIFUNCION

AYERBE

Kawasaki

De uso profesional, incluye arnés.	
Motor 2 TIEMPOS	AY - KW - 300 MULTI
Motor:	Kawasaki
Cilindrada:	26,3 cc
Potencia :	1,2 H.P. / 0,9 KW.
Manillar:	SIMPLE
Peso:	4,1 KG.
Código:	631021

P.V.P.:
410,00 €



ACCESORIOS MULTIFUNCIÓN

Longitud espada:
25 cm.
cadena: 3/8
Código: 631023

P.V.P.:
97,00 €



PODADOR

Medidas:
8 x 125 Fsx
Código: 631025

P.V.P.:
73,00 €



DESBROZADORA

Longitud poda:
525 mm.
Regulable 135°
11 pos.
Código: 631022

P.V.P.:
162,00 €



CORTASETOS

Longitud:
890 mm.
Código: 631024

P.V.P.:
40,00 €



EXTENSIÓN

AYERBE

DESBROZADORAS
MOTOR LAWN MASTER



AY - LM 340

AY - LM 430

AY - LM 520

MOTOR	33,5 cc 0,8 KW 1,1 HP	42,7 cc 1,25 KW 1,7 HP	51,7 cc 1,7 KW 2,5 HP
LAWN MASTER	AY - LM 340	AY - LM 430	AY - LM 520
Carburador:	a membrana	a membrana	a membrana
Cigüenal:	completo (full crankshaft)	completo (full crankshaft)	completo (full crankshaft)
Corte con cabeza de hilo:	Ø 46 cm.	Ø 46 cm.	Ø 46 cm.
Corte con cuchilla:	Ø 23 cm.	Ø 23 cm.	Ø 23 cm.
Barra en aluminio:	Ø 25 mm.	Ø 25 mm.	Ø 28 mm.
Cuchilla:	acero 4 puntas	acero 4 puntas	acero 4 puntas
Cabezal de hilo:	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos
Peso aprox.:	7 kg.	7 kg.	7 kg.
Código:	632050	632060	632070

Arranque fácil con auto-choque, manillar doble "bike" ergonómico y regulable, sistema de fijación de arnés multiposiciones. Sistema antivibraciones al manillar. Cinturón doble con protección lateral.

AY - LM 340
COD.: 632050

P.V.P.: 249,00 €

AY - LM 430
COD.: 632060

P.V.P.: 263,00 €

AY- LM 520
COD.: 632070

P.V.P.: 305,00 €



AY - KW 350

AY - KW 450

AY - KW 550

MOTOR KAWASAKI	34,4 cc 1,03 KW 1,5 HP	45,4 cc 1,42 KW 1,9 HP	53,2 cc 2 KW 2,9 HP
	AY - KW 350	AY - KW 450	AY - KW 550
Carburador:	a membrana	a membrana	a membrana
Cigüenal:	completo (full crankshaft)	completo (full crankshaft)	completo (full crankshaft)
Corte con cabeza de hilo:	Ø 46 cm.	Ø 46 cm.	Ø 46 cm.
Corte con cuchilla:	Ø 23 cm.	Ø 23 cm.	Ø 23 cm.
Barra en aluminio:	Ø 28 mm.	Ø 28 mm.	Ø 28 mm.
Cuchilla:	acero 4 puntas	acero 4 puntas	acero 4 puntas
Cabezal de hilo:	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos	Ø 2,5 mm. / bobina 2 hilos
Peso aprox.:	7,80 kg.	8,60 kg.	9,30 kg.
Código:	632080	632090	632100

Arranque fácil , manillar doble "bike" ergonómico, regulable y pivotante. Sistema de fijación de arnés multiposiciones. Sistema antivibraciones al manillar. Cinturón doble con protección lateral.

AY - KW 350 COD.: 632080 P.V.P.: 425,00 €	AY - KW 450 COD.: 632090 P.V.P.: 444,00 €	AY - KW 550 COD.: 632100 P.V.P.: 525,00 €
---	---	---



AY - 180 H

AY - 180 KT

MOTOR Válvulas en cabeza 4 tiempos	HONDA GX - 160 OHV 162 cc 5,5 HP/3.600 r.p.m.	KIOTSU KT - 168 OHV 162 cc 6,5 HP/3.600 r.p.m.	KIOTSU KT - 168 OHV 162 cc 6,5 HP/3.600 r.p.m.
	AY - 180 H 2+1	AY - 180 KT 2+1	AY - 180 KT 1+1
Anchura de fresas:	82 cm.	82 cm.	82 cm.
Velocidades:	2 adelante + 1 atrás	2 adelante + 1 atrás	1 adelante + 1 atrás
Peso:	60 kg.	60 kg.	60 kg.
Dimensiones:	1600 x 900 x 650 mm.	1600 x 900 x 650 mm.	1600 x 900 x 650 mm.
* Caja de cambios con engranajes y cadena. LOS MODELOS 180 SE ENVIAN MONTADOS.			

<p>AY - 180 H 2+1 COD.: 5418525</p> <p>P.V.P.: 890,00 €</p>	<p>AY - 180 KT 2+1 COD.: 5418510</p> <p>P.V.P.: 600,00 €</p>	<p>AY- 180 KT 1+1 COD.: 5418545</p> <p>P.V.P.: 580,00 €</p>	
<p>ACCESORIOS PARA MOTOAZADAS AY - 180</p>			
 <p>APORCADOR COD.: 5418514</p> <p>P.V.P.: 36,00 €</p>	 <p>ARRANCA PATATAS COD.: 5418517</p> <p>P.V.P.: 52,00 €</p>	 <p>KIT DE RUEDAS 400 x 80 COD.: 5418513</p> <p>P.V.P.: 72,00 €</p>	 <p>KIT RUEDAS METÁLICAS COD.: 5418516</p> <p>P.V.P.: 82,00 €</p>

CARRETILLAS FUMIGADORAS

AYERBE


MOTOR 4T Válvulas en cabeza Seguridad de aceite	KIOTSU KT - 139 OHV 100 cc 2,9 HP / 3.600 r.p.m. AY - 100 - SULF KT
Bomba:	KS SF 16 - MEMBRANA
Caudal:	15 L./min
Presión:	20 BAR.
Depósito:	100 L.
Peso:	45 KG.
Dimensiones:	1200 x 650 x 680 mm.

* Ruedas impinchables, 10 m. manguera y pistola

1 rueda Cód. 631500	P.V.P. 767 €
2 ruedas Cód. 631510	P.V.P. 819 €



Carro porta-manguera
(50 m.)
COD.: 631535
P.V.P. 144 €




MOTOR 4T Válvulas en cabeza Seguridad de aceite 4 tiempos	HONDA GX-100 OHV 98 cc 3,0 HP / 3.600 r.p.m. AY - 100 - SF H KS
Bomba:	KS SF 16 MEMBRANA
Caudal:	15 L./min
Presión:	20 BAR.
Depósito:	100 L.
Peso:	45 KG.
Dimensiones:	1200 x 650 x 680 mm.

* Ruedas impinchables, 10 m. manguera y pistola

1 rueda Cód. 631720	P.V.P. 1.133 €
2 ruedas Cód. 631725	P.V.P. 1.185 €



Carro porta-manguera
(50 m.)
COD.: 631535
P.V.P. 144 €



BARBACOA PROFESIONAL DE JARDÍN



- DIMENSIONES: 775 x 713 x 480 mm.
- CAPACIDAD CAJÓN: 29 L.
- SÓLIDA CONSTRUCCIÓN, ESTRUCTURA DE ACERO
- PARRILLA DE BARRAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PINTURA EPOXI ANTICALÓRICA
- REGULABLE 5 POSICIONES EN PLANO
- SISTEMA DE INCLINACIÓN DE PARRILLA PARA REDUCIR LA GRASA QUE SE DESLIZA POR LAS BARRAS DEL GRILL AL RECOGEGRASAS EVITANDO LA LLAMA DURANTE EL ASADO

COD.: 631700
P.V.P.: 313,00



* Canaleta recoge-grasas y soporte para recipiente.



eléctrico

AY - 530 CB E
COD.: 632110
P.V.P.: 61,00 €

a batería

AY - 24 V CB BAT
COD.: 632120
P.V.P.: 144,00 €

AY-530 CB E AY-24 V CB BAT

MOTOR	LAWN MASTER eléctrico	LAWN MASTER batería
	AY - 530 CB E	AY - 24 V CB BAT
Potencia / tensión:	530 W. / 230 V.	1,3 Ah. / 24 V.
Diámetro de corte:	Ø 300 mm.	Ø 250 mm.
Manillar delantero:	regulable	regulable
Manillar trasero:	pivotante con soft grip	con soft grip
Cabezal de corte:	regulable y pivotante	regulable
Corte:	bobina 2 hilos nylon hilo Ø 1,4 mm.	cuchilla en polipropileno
Barra:	telescópica en aluminio	telescópica en aluminio
Peso aprox.:	2,5 kg.	2,8 kg.
Batería:	-----	Samsung
Autonomía aprox.:	-----	45 min.
Tiempo de carga:	----	3 horas
Código:	632110	632120

El modelo eléctrico incluye un segundo cabezal.

El modelo de batería se entrega con cargador y 20 cuchillas extra de polipropileno alta resistencia con prestaciones superiores al hilo tradicional. La capacidad de trabajo depende de las condiciones de trabajo y del césped.


soplador
profesional
con arnés

soplador-aspirador
a gasolina

soplador-aspirador
eléctrico

MOTOR	65,5 cc. 2 Tiempos	30 cc. 2 Tiempos	eléctrico 3000 W.
	AY - 200 SE	AY - 100 SM	AY - 3000 - SELEC
Potencia:	3,75 HP / 2,80 Kw.	0,85 Kw.	3 Kw.
Caudal aire:	12 m³/min.	9,5 m³/min.	18 m³/min.
Depósito:	1,8 l.	saco 55 l.	saco 50 l.
Peso aprox.:	10 kg.	7,2 kg.	5,8 kg.
Medidas (sin tubo):	495 x 385 x 485 mm.	-----	-----
Código:	631560	631550	632130

AY - 200 SE
COD.: 631560
P.V.P.: 450,00 €

AY - 100 SM
COD.: 631550
P.V.P.: 225,00 €

AY- 3000 SELEC
COD.: 632130
P.V.P.: 91,00 €

AY - 3000 - SELEC regulación de velocidad variable de 160 km/h hasta 290 km/h. Turbina en acero. Con cinturón de trabajo. Relación de trituración 15:1.

eléctrico



hoja de doble acción
cuchillas cortadas al láser


gasolina



sistema auto-choque
arranque fácil

hoja de doble acción
cuchillas cortadas al láser

batería

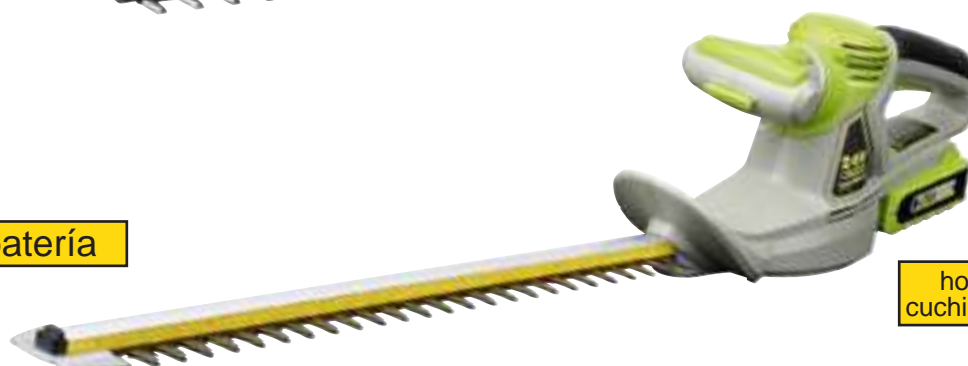

hoja de doble acción
cuchillas cortadas al láser

AY - 660 CS E

AY - 600 CS

AY - 600 CS BAT

MOTOR	710 W. CORTASETOS ELÉCTRICO	0,65 KW. 26 cc. CORTASETOS GASOLINA	24 V. 2,0 Ah CORTASETOS A BATERÍA
	AY - 660 CS E	AY - 600 CS	AY - 600 CS BAT
Longitud de cuchillas:	660 mm.	620 mm.	600 mm.
Longitud de corte:	600 mm.	600 mm.	520 mm.
Diámetro de corte:	24 mm.	28 mm.	15 mm.
Manillar:	pivotante 5 posiciones/soft grip	pivotante 5 posiciones	trasero con soft-grip
Protección cuchillas:	en aluminio	en acero	en aluminio
Freno:	mecánico	mecánico	eléctrico
Peso aprox.:	4 kg.	5,7 kg.	2 kg. (sin batería)
Tiempo de carga:	---	---	3 - 5 horas (cargador incluido)
Autonomía aprox.:	---	---	80 min.
Código:	632140	632150	632160

AY - 660 CS E
COD.: 632140

P.V.P.: 87,00 €

AY - 600 CS
COD.: 632150

P.V.P.: 216,00 €

AY - 600 CS BAT
COD.: 632160

P.V.P.: 142,00 €



La maquinaria AYERBE de Elevación y Manutención se ha desarrollado durante los últimos 10 años a raíz de la decisión de diversificar la producción de grupos electrógenos. Los equipos de esta línea de producto han alcanzado en este periodo una tecnología punta de alta fiabilidad para servicios continuos y estacionarios.

AYERBE con "GIS", fabricante suizo líder en Europa, ofrece en "ELEVACION DE CADENA" equipos opcionales para soluciones a la medida en un rango hasta 5 TN.

En "ELEVACIÓN DE CABLE" la versatilidad de los equipos AYERBE cubren las necesidades del mercado hasta 1.000 kg. Nuestro equipo técnico-comercial le asesora para elegir la solución más apropiada.

En MANUTENCIÓN, las transpaletas AYERBE (16 modelos), mesas hidráulicas, carretillas y carros completan la gama dando la solución a todas las necesidades.



ÍNDICE ELEVACIÓN & MANUTENCIÓN

TRANSPALETAS



82 - 83

APILADORES




84

MESAS ELECTRO HIDRAÚLICAS



85

CARRETILLAS DE CARGA



86 - 88

CARROS PLATAFORMA



88 - 89

MESAS HIDRAÚLICAS



89

CABRESTANTES



90


AYERBE

CABRESTANTES ELÉCTRICOS



91

ELEVACIÓN POR CABLE

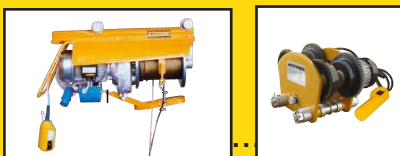

92 - 93

TRACCIONER



93

POLIPASTOS / SOPORTES



94

RUEDAS / RODILLOS



95

GIS SISTEMAS DE ELEVACIÓN



96- 101

GIS SISTEMAS DE ELEVACIÓN



81

AY - 2500 - THNE
RUEDAS NYLON
CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.
PESO: 70 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580685
P.V.P.: 447,00 €



AY - 2500 - THVE
RUEDAS PU
CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.
PESO: 72 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580695
P.V.P.: 447,00 €



AY - 2500 - THN
RUEDAS NYLON
CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.
PESO: 70 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580700
P.V.P.: 447,00 €



AY - 2500 - THV
RUEDAS PU
CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.
PESO: 72 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580710
P.V.P.: 447,00 €



AY - 2000 - PC
HORQUILLA 800 x 540 mm.
RUEDAS PU
CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.
PESO: 66 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580720
P.V.P.: 612,00 €



AY - 2500 - PCA
PALA CORTA-ANCHA
HORQUILLA 800 x 685 mm.
RUEDAS NYLON
CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.
PESO: 72 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580490
P.V.P.: 651,00 €



AY - 1800 - PL
HORQUILLA 1800 x 540 mm.
RUEDAS PU
CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.
PESO: 110 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580750
P.V.P.: 827,00 €



AY - 2500 - PA
PALA ANCHA
HORQUILLA 1150 x 685 mm.
RUEDAS PU
CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.
PESO: 80 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580740
P.V.P.: 598,00 €



AY - 1500 - PB
PERFIL BAJO
RUEDAS VULKOLLAN
RODILLOS METALICOS
CAPACIDAD MAX. 1.500 KG.
PESO: 82 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580440
P.V.P.: 760,00 €



AY - 1000 - TT
ALT. MAX. 800 mm.
RUEDAS VULKOLLAN
CAPACIDAD MAX. 1.000 KG.
PESO: 127 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./2 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580450
P.V.P.: 689,00 €



AY - 2000 - INOX
INOX AIXI 316
RUEDAS NYLON
CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.
PESO: 70 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./2 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580480
P.V.P.: 4.102,00 €



AY - 2000 - GAL
GALVANIZADA
RUEDAS NYLON
CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.
PESO: 70 KG.
RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
COD.: 580455
P.V.P.: 801,00 €



AY - 3000 - TH
 RUEDAS PU
 CAPACIDAD MAX. 3.000 KG.
 PESO: 74 KG.
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
 HORQUILLA 1.150 x 560 mm.
 COD.: 580735
P.V.P.: 643,00 €



AY - 2000 - ROLL
 ESPECIAL ROLLOS
 (metal, papel, cable)
 RUEDAS VULKOLLAN
 CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.
 PESO: 156 KG.
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
 COD.: 580725
P.V.P.: 612,00 €



AY - 2000 - PL
 RUEDAS VULKOLLAN
 CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.
 PESO: 122 KG.
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
 COD.: 580745
P.V.P.: 915,00 €



AY - 1500 - TRANS
 ESPECIAL RODILLOS
 MULTIDIRECCIONABLES
 HORQUILLA 1.150 x 540 mm.
 CAPACIDAD MAX. 1.500 KG.
 PESO: 84 KG.
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
 COD.: 580715
P.V.P.: 447,00 €



AY - 2000 - TE
 ESCALA DE 0 - 2000 KG.
 RUEDAS VULKOLLAN
 CAPACIDAD MAX. 2.000 KG.
 PESO: 130 KG.
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
 COD.: 580580
P.V.P.: 1.855,00 €



AY - 2500 - PCA
 PALA CORTA-ANCHA
 HORQUILLA 1000 x 685 mm.
 RUEDAS NYLON
 CAPACIDAD MAX. 2.500 KG.
 PESO: 70 KG.
 RODILLOS: Ø 80 mm./4 unid
 RUEDAS: Ø 180 mm. /2 unid.
 COD.: 580435
P.V.P.: 630,00 €




AY - 1200 - CNS
 CONSTRUCCION
 PESO MAX. 1.200 KG.
 PALAS REGULABLES:
 DE 250 a 550 mm.
 COD.: 580760
P.V.P.: 1.018,00 €



AY - 1400 - CNS
 COD.: 580755
P.V.P.: 1023,00 €

* Dimensiones transpaletas

MODELO	C	E	A	LP	B	D	h	H
2500 - THN	1230	445	1555	1150	550	230	80	210
2500 - THV	1230	445	1555	1150	550	230	80	210
2000 - PC	1230	445	1200	800	550	230	80	210
2500 - PCA	1230	445	1200	1000	685	365	75	215
1800 - PL	1230	445	2200	1800	555	230	80	210
2500 - PA	1230	445	1555	1150	690	365	85	215
1500 - PB	1220	432	1540	1150	540	220	54	162
1000 - TT	1250	480	1550	1170	540	220	85	800
2000 - INOX	1230	445	1555	1150	550	220	85	200
2000 - GAL	1230	455	1555	1150	540	215	85	200
3000 - THN	1230	440	1490	1145	555	230	85	200
2000 - ROLL	1240	445	1600	1150	980	470	190	300
2000 - PL	1230	455	2420	2000	540	220	85	200
1500 - TRANS	1240	460	1555	1150	540	217	85	200
2000 - TE	1220	435	1590	1130	568	208	88	205
2100 - PCA	1220	445	1400	1000	685	365	85	200
1200 - CNS	1200	750	1100	900	1610	1230	55	180
1400 - CNS	1200	750	1100	900	1795	1415	55	180

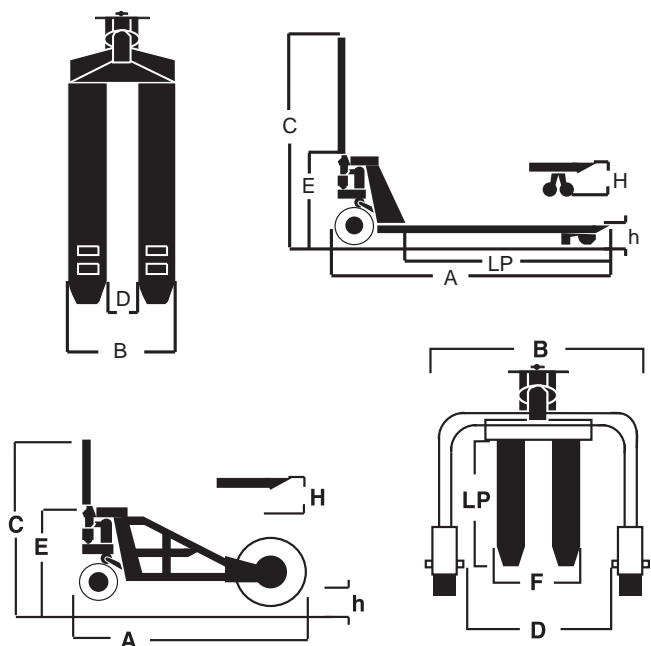


AY - 1100 - APM
CAP. MAX. 150 KG.
ELEVACIÓN MAX. 1.520 mm.
ALTURA MIN. 100 mm.
MIN. RADIO GIRO 800 mm.
PESO: 50 Kg.
DIMENSIONES
950 x 1850 x 630 mm.
COD.: 580770
P.V.P.: 739,00 €




3 puntos de control para facilitar su manejo.
Sistema de freno por pedal.
Elevación por cabrestante

AY - 180 - APM
DESMONTABLE
FABRICADO EN ALUMINIO
CAPACIDAD MAX.: 180 KG.
ELEVACIÓN MAX.: 2.500 mm.
MEDIDA PALA: 570 x 90 mm.
PESO: 60 KG.
CONFORME
NORMA EN 1757-1
COD.: 580782
P.V.P.: 886,00 €

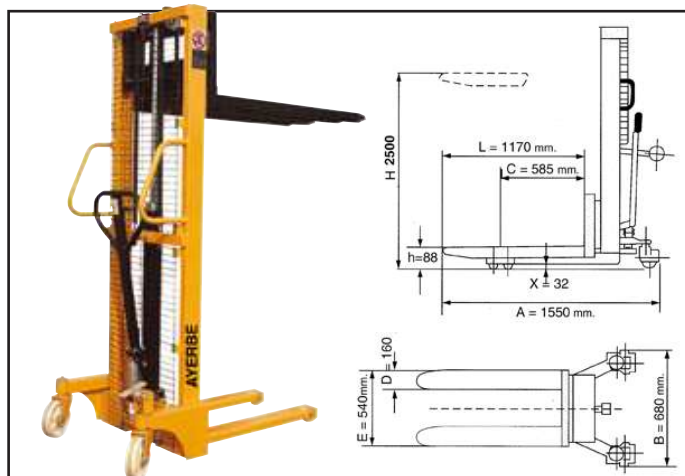

AY - 2500 - APM
CAP. MAX. 1.000 KG. ELE. MAX. 2.500 mm.
Altura min. mastil: 1.830 mm. MIN. RADIO GIRO 1.250 mm.
PESO: 300 kg.
COD.: 580790
P.V.P.: 1.723,00 €


3 puntos de control para facilitar su manejo.
Sistema de freno manual.
Doble sistema de elevación, por pedal y por mango.

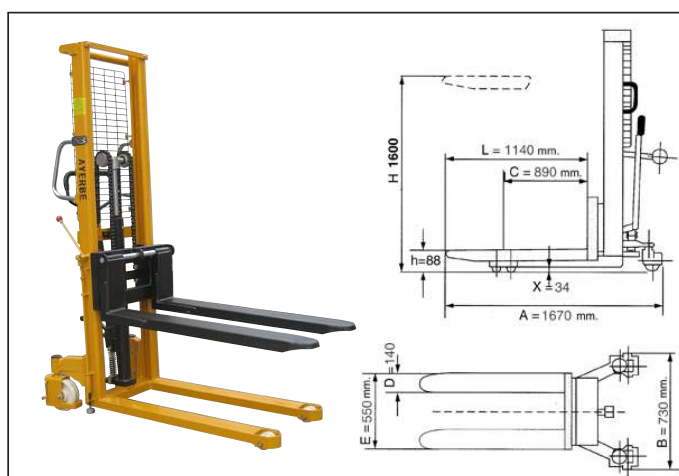

AY - 1600 - APM
CAP. MAX. 1.000 KG. ELE. MAX. 1.600 mm.
Altura min. mastil: 1950 mm. RADIO GIRO: 1.100 mm.
PESO: 240 KG.
COD.: 580780
P.V.P.: 1.336,00 €

3 puntos de control para facilitar su manejo.
Sistema de freno manual.
Doble sistema de elevación, por pedal y por mango.

AY - 2500 - ASE
CAPACIDAD MAX.: 1.000 KG.
ELEVACIÓN MAX.: 2.500 mm.
BATERIA: 12 V./150 A.
CARGADOR: 12 V. / 15 A.
VELOC.: 100 mm./seg.
POTENCIA MOTOR: 1,5 KW.
RUEDA: Ø 180 x 50 mm.
RODILLOS: Ø 74 x 70 mm.
PESO: 475 KG.
CONFORME NORMA EN 1757-1
COD.: 580783
P.V.P.: 3.650,00 €

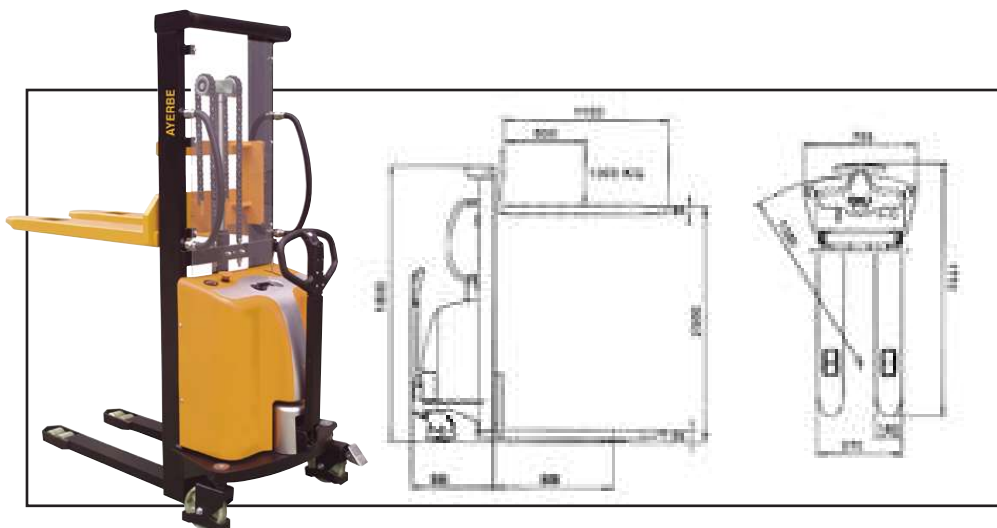

MESAS HIDRÁULICAS DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

AYERBE

AY - 1100 - EMH
CAP. MAX. 1.000 KG.
ELE. MIN.: 190 mm.
ELE. MAX. 1.010 mm.
TIEMPO ELEV.: 25 seg.
TENSION: 400 V./ 50Hz.
Dimension:
1.300 x 800 mm.
COD.: 580095


P.V.P.: 2.235,00 €

AY - 2000 - EMH
CAP. MAX. 2.000 KG.
ELE. MIN.: 190 mm.
ELE. MAX. 1.010 mm.
TIEMPO ELEV.: 40 seg.
TENSION: 400 V./ 50Hz.
Dimension:
1.300 x 800 mm.
COD.: 580105

P.V.P.: 2.670,00 €

AY - 3000 - EMH
CAP. MAX. 3.000 KG.
ELE. MIN.: 230 mm.
ELE. MAX. 1.020 mm.
TIEMPO ELEV.: 26 seg.
TENSION: 400 V./ 50Hz.
Dimension:
1.300 x 800 mm.
COD.: 580115

P.V.P.: 3.150,00 €

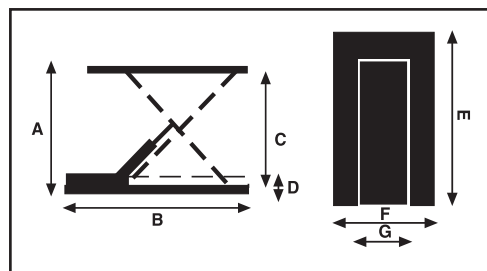

AY - 1000 - EMH "U"
CAP. MAX. 1.000 KG.
ELE. MIN.: 82 mm.
ELE. MAX.: 780 mm.
TIEMPO ELEVACIÓN: 18 seg.
Dimension: 1.420 x 1.140 mm.
COD.: 580085


P.V.P.: 2.690,00 €

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
1000 - EMH "U"	780	1420	698	82	1420	1140	585
1100 - EMH	1010	1300	820	190	1300	800	---
2000 - EMH	1010	1300	820	190	1300	800	---
3000 - EMH	1020	1300	800	220	1300	800	---

FABRICACION
SEGUN NORMAS
EN 1570 y
BSEN 60204-1




OPCION DE FABRICACIONES
ESPECIALES
PARA DIMENSIONES
DE LA TAPA SUPERIOR
CONSULTAR

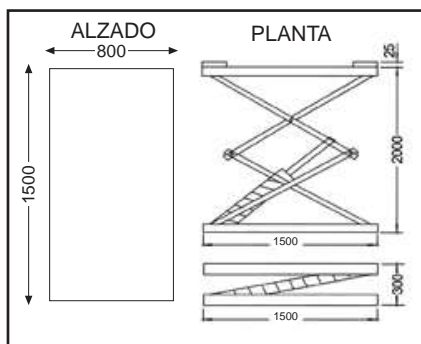

MESA SIMPLE ELECTRO HIDRAULICA 3T/2M

CAP. MAX. 3.000 KG.
ELE. MIN.: 300 mm.
ELE. MAX. 2.000 mm.
TIEMPO ELEV.: 80 - 90 seg.
TENSION: 400 V./ 50Hz.
Dimension: 1500 x 800 mm.
COD.: 580475

P.V.P.: 4.850,00 €

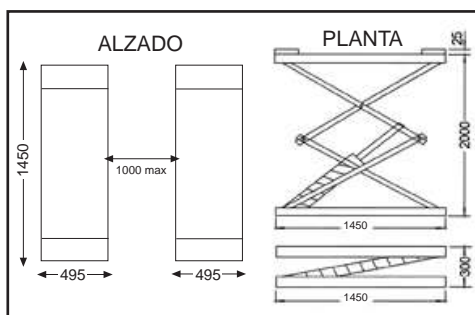

MESA DOBLE ELECTRO HIDRAULICA 3T/2M

CAP. MAX. 3.000 KG.
ELE. MIN.: 300 mm.
ELE. MAX. 2.000 mm.
TIEMPO ELEVACIÓN: 80 - 90 seg.
TENSION: 400 V./ 50Hz.
Dimension: 1.450 x 495 mm.
COD.: 580465

P.V.P.: 5.540,00 €



AY - 300 - SN
2 MANOS
R.NEUMATICA 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 300 KG.
PESO 10 KG.
COD.: 580470
P.V.P.: 62,00 €



AY - 300 - SN R/IMP
2 MANOS
R.IMPINCHABLE 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 300 KG.
PESO 10 KG.
COD.: 580472
P.V.P.: 74,00 €



AY - 350 - RN
2 MANOS
R.NEUMATICA 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 350 KG.
PESO 14 KG.
COD.: 580590
P.V.P.: 70,00 €



AY - 350 - RM R/IMP
2 MANOS
R.IMPINCHABLE 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 350 KG.
PESO 14 KG.
COD.: 580592
P.V.P.: 82,00 €



AY - 350 - CN
2 MANOS
R.NEUMATICA 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 350 KG.
PESO 16 KG.
COD.: 580840
P.V.P.: 71,00 €



AY - 350 - CN R/IMP
2 MANOS
R.IMPINCHABLE 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 350 KG.
PESO 16 KG.
COD.: 580842
P.V.P.: 92,00 €



AY - 300 - AN
1 MANO
R.NEUMATICA 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 300 KG.
PESO 12 KG.
COD.: 580540
P.V.P.: 71,00 €



AY - 300 - AN R/IMP
1 MANO
R.IMPINCHABLE 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 300 KG.
PESO 12 KG.
COD.: 581222
P.V.P.: 92,00 €




AY - 230 - AGR
R. NEUMATICA 260 mm.
ESPECIAL CAJAS
CAP. MAX. 230 KG.
PESO 15 KG.
COD.: 580535
P.V.P.: 88,00 €



AY - 150 - ART
ARTICULADA
3 RUEDAS 150 mm.
ESPECIAL PELDAÑOS
CAPACIDAD MAX. 150 KG.
PESO 9 KG.
COD.: 580860
P.V.P.: 107,00 €



MODELO	FIG.	A	B	C	D	E	F
300 SN-R/IMP-SM	1	480	130	220	450	1150	--
350 RN-R/IMP-RM	1	510	130	240	500	1100	--
350 CN-R/IMP-CM	1	510	130	240	500	1100	500
300 AN-R/IMP-AM	2	480	130	220	450	1150	--
230 AGR	3	285	125	230	300	1420	--
150 ART	3	500	---	200	420	1100	--

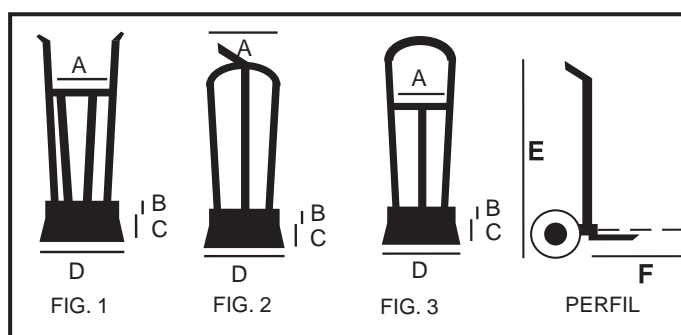

AY - 370PG - FORZA
2 MANOS REFORZADA
R.NEUMATICA 300 mm.
CAPACIDAD MAX. 300 KG.
PESO 14 KG.
COD.: 580815

P.V.P.: 93,00 €



AY - 370 - FORZA
2 MANOS REFORZADA
PARRILLA ABATIBLE
R.NEUMATICA 300 mm.
CAPACIDAD MAX. 300 KG.
PESO 17 KG.
COD.: 580805

P.V.P.: 90,00 €



AY - 100 - PGM
PLEGABLE-METALICA
R. MACIZA 200 mm.
CAPACIDAD MAX. 100 KG.
PESO 9 KG.
COD.: 580845

P.V.P.: 78,00 €



AY - 200 - MTN
CARRETILLA - CARRO
R. IMPINCHABLES 260 mm.
R. GIRATORIA 80 mm.
CAPACIDAD MAX. 200 KG.
PESO 11 KG.
COD.: 580850

P.V.P.: 105,00 €



AY - 250 - AL
2 MANOS ALUMINIO
R. NEUMATICA 260 mm.
ESPECIAL PELDAÑOS
PALA ABATIBLE
CAPACIDAD MAX. 250 KG.
PESO 11 KG.
COD.: 580875

P.V.P.: 236,90 €



AY - 200 - AL
2 MANOS. ALUMINIO
R. NEUMATICA 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 200 KG.
PESO 8,5 KG.
COD.: 580820

P.V.P.: 122,57 €



AY - 150 - AL
2 MANOS ALUMINIO
R.NEUMATICA 260 mm.
PALA FIJA
CAPACIDAD MAX. 150 KG.
PESO 16 KG.
COD.: 580885

P.V.P.: 97,85 €



AY - 250 - BID
PORTA BIDONES
CAPACIDAD 4 UNIDADES
R. NEUMATICA 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 200 KG.
PESO 15,5 KG.
COD.: 580865

P.V.P.: 236,90 €





AY - 90 - AL
ALUMINIO
R.MACIZA 100 mm.
PLEGABLE
CAPACIDAD MAX. 90 KG.
PESO 7 KG.
COD.: 580830

P.V.P.: 43,26 €



AY - 70 - PG
ALUMINIO
R.MACIZA 150 mm.
PLEGABLE
CAPACIDAD MAX. 70 KG.
PESO 8,5 KG.
COD.: 580880

P.V.P.: 70,00 €

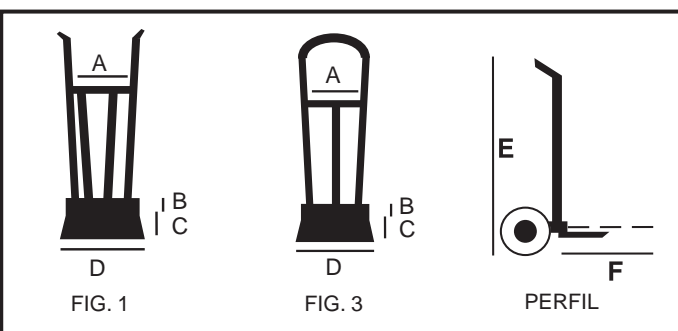

MODELO	FIG.	A	B	C	D	E	F
370 FORZA	1	410	50	200	420	1110	515
100 - PGM	3	350	---	105	415	1200	500
200 - MTN	3	280	150	165	350	1120	420
250 - AL	3	300	---	300	250	1300	300
200 - AL	3	240	200	200	300	1170	460
150 - AL	1	510	130	240	500	1100	350
250 - BID	3	330	100	190	430	1400	320
90 - AL	3	240	70	230	365	1110	230
70 - PG	3	300	40	270	485	1070	270

**CARRETILLA PORTA
CAJAS BEBIDA**
2 MANOS
R.IMPINCHABLE 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 200 KG.
PESO 12 KG.
ALTURA 1400 mm.
PALA 300 x 300 mm.
COD.: 580827
P.V.P.: 115,00 €



**CARRETILLA PORTA
CAJAS BEBIDA**
2 MANOS
R.NEUMATICA 260 mm.
CAPACIDAD MAX. 200 KG.
PESO 12 KG.
ALTURA 1400 mm.
PALA 300 x 300 mm.
COD.: 580825
P.V.P.: 99,00 €



AY - 90 - PG
ALUMINIO. PLEGABLE.
R.MACIZA 170 mm.
CAPACIDAD MAX. 90 KG.
PESO 4,7 KG.
Dimensiones:
abierta 60 x 60 x 112,5 cm.
plegada 59,5 x 9,7 x 90 cm.
COD.: 582800
P.V.P.: 75,00 €



AY - 125 - PG
ALUMINIO. PLEGABLE.
R.MACIZA 170 mm.
CAPACIDAD MAX. 125 KG.
PESO 6,8 KG.
Dimensiones:
abierta 51 x 52 x 109 cm.
plegada 49 x 6,5 x 75 cm.
COD.: 582805
P.V.P.: 100,00 €



AY - 200 - PG
ALUMINIO. PLEGABLE.
R.MACIZA 200 mm.
CAPACIDAD MAX. 200 KG.
PESO 9,5 KG.
Dimensiones:
abierta 60 x 60 x 112,5 cm.
plegada 60 x 10 x 90 cm.
COD.: 582810
P.V.P.: 165,00 €



AY - 137 - PG
POLIESTILENO Y ALUMINIO.
PLEGABLE.
R.MACIZA 100 mm.
CAPACIDAD MAX. 137 KG.
PESO 6,4 KG.
Dimensiones:
abierta 68 x 41 x 92 cm.
plegada 68 x 41 x 8 cm.
COD.: 582815
P.V.P.: 110,00 €



AY - PLAT PROF 250
PLATAFORMA DE ALUMINIO.
ASA DE ACERO. PLEGABLE.
R.GOMA 180 mm.
CAPACIDAD MAX. 250 KG.
PESO 17 KG.
Dimensiones:
abierta 90 x 61 x 101 cm.
plegada 90 x 61 x 33 cm.
COD.: 582825
P.V.P.: 181,00 €



AY - PLAT PROF 450
MATERIAL ACERO
R.NEUMATICAS 200 mm.
(2 fijas 2 giratorias)
CAPACIDAD MAX. 450 KG.
PESO 40 KG.
Dimensiones plataforma:
1270 x 760 mm.
COD.: 582830
P.V.P.: 214,00 €



AY - 150 PLAT PLEG
POLIESTILENO Y ALUMINIO.
PLEGABLE.
R.MACIZAS 100 mm.
CAPACIDAD MAX. 150 KG.
PESO 8,5 KG.
Dimensiones:
abierta 670 x 405 x 925 mm.
plegada 675 x 405 x 85 mm.
COD.: 582820
P.V.P.: 96,00 €



AY - PLAT PROF 500
MATERIAL ACERO
PLEGABLE.
R.SOLIDAS 150 mm.
(2 fijas 2 giratorias)
CAPACIDAD MAX. 500 KG.
PESO 41 KG.
Dimensiones plataforma:
800 x 1200 mm.
COD.: 582835
P.V.P.: 208,00 €



AY-PLAT PROF 900-1880
MATERIAL ACERO
R.NEUMATICAS
(2 fijas 2 giratorias)
CAPACIDAD MAX. 900 KG.
PESO 60 KG.
Dimensiones plataforma:
900 x 1880 mm.
COD.: 582840
P.V.P.: 330,00 €



AY-PLAT PROF 900-1270
MATERIAL ACERO
R.NEUMATICAS
(2 fijas 2 giratorias)
CAPACIDAD MAX. 900 KG.
PESO 42 KG.
Dimensiones plataforma:
760 x 1270 mm.
COD.: 582845
P.V.P.: 202,00 €



CARROS PLATAFORMA MESAS HIDRAÚLICAS

AYERBE

AY - PLAT PROF 550-915

MATERIAL ALUMINIO
R.MACIZAS 200 mm.
CAPACIDAD MAX. 550 KG.
PESO 24 KG.
Dimensiones plataforma:
610 x 915 mm.
Altura barra: 980 mm.
COD.: 582860

P.V.P.: 423,00 €



AY - PLAT PROF 550-1525

MATERIAL ALUMINIO
R.MACIZAS 200 mm.
CAPACIDAD MAX. 550 KG.
PESO 37 KG.
Dimensiones plataforma:
760 x 1525 mm.
Altura barra: 980 mm.
COD.: 582865

P.V.P.: 615,00 €



AY - PLAT PROF 900-915

MATERIAL ALUMINIO
R.MACIZAS 125 mm.
CAPACIDAD MAX. 900 KG.
PESO 20 KG.
Dimensiones plataforma:
610 x 915 mm.
Altura barra: 910 mm.
COD.: 582850

P.V.P.: 455,00 €



AY - PLAT PROF 900-1525

MATERIAL ALUMINIO
R.MACIZAS 125 mm.
CAPACIDAD MAX. 900 KG.
PESO 33 KG.
Dimensiones plataforma:
760 x 1.525 mm.
Altura barra: 910 mm.
COD.: 582855

P.V.P.: 645,00 €



CARRO AY - 150 - PLAT

R. MACIZA 100 mm.
MEDIDAS 720 x 480 x 820 mm.
CAPACIDAD MAX. 150 KG.
PESO 9 KG.
COD.: 580800

P.V.P.: 42,00 €



CARRO AY - 300 - PLAT

R. MACIZA 150 mm.
MEDIDAS 920 x 600 x 860 mm.
CAPACIDAD MAX. 300 KG.
PESO 16 KG.
COD.: 580810

P.V.P.: 79,00 €



MESAS HIDRAÚLICAS

AY - 500 - MH

MESA: 935 x 450 mm.
CAPACIDAD MAX. 500 KG.
PESO: 85 KG.
IMPULSOS MAX. ALTURA: 40
ELEVACIÓN MAX.: 900 mm.
RUEDA Ø 127 mm.
COD.: 580140

P.V.P.: 640,00 €



AY - 750 - MH

MESA: 1220 x 610 mm.
CAPACIDAD MAX. 750 KG.
PESO: 170 KG.
IMPULSOS MAX. ALTURA: 70
ELEVACIÓN MAX.: 1500 mm.
RUEDA Ø 150 mm.
COD.: 580075

P.V.P.: 1.073,00 €



AY - 1000 - MH

CAPACIDAD MAX. 1000 KG.
COD.: 580080

P.V.P.: 1.085,00 €




AY - 1500 - MH

CAPACIDAD MAX. 1500 KG.
COD.: 580090

P.V.P.: 1.122,00 €

MESA: 1200 x 610 mm.
PESO: 114 KG.
IMPULSOS MAX. ALTURA: 70

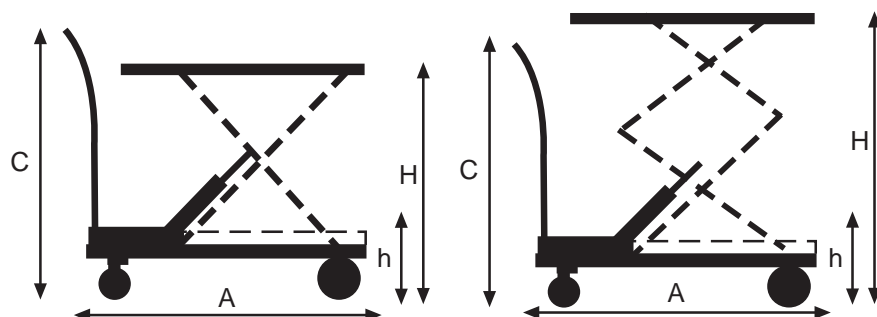

* Dimensiones mesas hidráulicas

MODELO	C	A	B	h	H
500 - MH	1000	810	500	280	900
1000 - MH	1010	1200	610	410	1000
1500 - MH	1010	1200	610	280	1000
750 - MH	1010	1220	610	450	1500

CARROS PLATAFORMA MESAS HIDRAÚLICAS

AYERBE

AY - PLAT PROF 550-915

MATERIAL ALUMINIO
R.MACIZAS 200 mm.
CAPACIDAD MAX. 550 KG.
PESO 24 KG.
Dimensiones plataforma:
610 x 915 mm.
Altura barra: 980 mm.
COD.: 582860

P.V.P.: 423,00 €



AY - PLAT PROF 550-1525

MATERIAL ALUMINIO
R.MACIZAS 200 mm.
CAPACIDAD MAX. 550 KG.
PESO 37 KG.
Dimensiones plataforma:
760 x 1525 mm.
Altura barra: 980 mm.
COD.: 582865

P.V.P.: 615,00 €



AY - PLAT PROF 900-915

MATERIAL ALUMINIO
R.MACIZAS 125 mm.
CAPACIDAD MAX. 900 KG.
PESO 20 KG.
Dimensiones plataforma:
610 x 915 mm.
Altura barra: 910 mm.
COD.: 582850

P.V.P.: 455,00 €



AY - PLAT PROF 900-1525

MATERIAL ALUMINIO
R.MACIZAS 125 mm.
CAPACIDAD MAX. 900 KG.
PESO 33 KG.
Dimensiones plataforma:
760 x 1.525 mm.
Altura barra: 910 mm.
COD.: 582855

P.V.P.: 645,00 €



CARRO AY - 150 - PLAT

R. MACIZA 100 mm.
MEDIDAS 720 x 480 x 820 mm.
CAPACIDAD MAX. 150 KG.
PESO 9 KG.
COD.: 580800

P.V.P.: 42,00 €



CARRO AY - 300 - PLAT

R. MACIZA 150 mm.
MEDIDAS 920 x 600 x 860 mm.
CAPACIDAD MAX. 300 KG.
PESO 16 KG.
COD.: 580810

P.V.P.: 79,00 €



MESAS HIDRAÚLICAS

AY - 500 - MH

MESA: 935 x 450 mm.
CAPACIDAD MAX. 500 KG.
PESO: 85 KG.
IMPULSOS MAX. ALTURA: 40
ELEVACIÓN MAX.: 900 mm.
RUEDA Ø 127 mm.
COD.: 580140

P.V.P.: 640,00 €



AY - 750 - MH

MESA: 1220 x 610 mm.
CAPACIDAD MAX. 750 KG.
PESO: 170 KG.
IMPULSOS MAX. ALTURA: 70
ELEVACIÓN MAX.: 1500 mm.
RUEDA Ø 150 mm.
COD.: 580075

P.V.P.: 1.073,00 €



AY - 1000 - MH

CAPACIDAD MAX. 1000 KG.
COD.: 580080

P.V.P.: 1.085,00 €




AY - 1500 - MH

CAPACIDAD MAX. 1500 KG.
COD.: 580090

P.V.P.: 1.122,00 €

MESA: 1200 x 610 mm.
PESO: 114 KG.
IMPULSOS MAX. ALTURA: 70

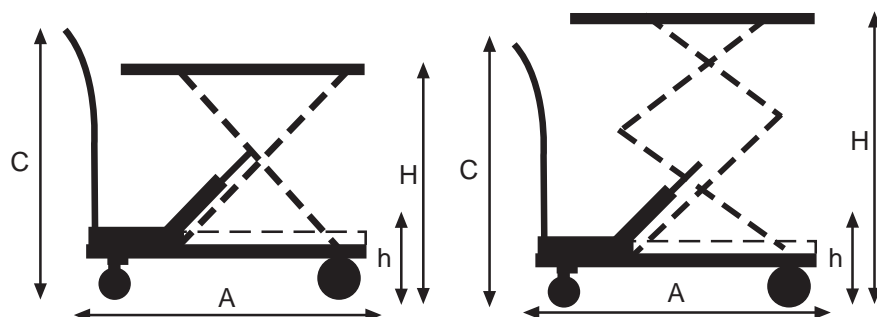

* Dimensiones mesas hidráulicas

MODELO	C	A	B	h	H
500 - MH	1000	810	500	280	900
1000 - MH	1010	1200	610	410	1000
1500 - MH	1010	1200	610	280	1000
750 - MH	1010	1220	610	450	1500

AY - 600 - INOX
CAPACIDAD MAX. 600 KG.
CABLE PERMITIDO 4-5 mm.
Capacidad cable tambor 20 m.
Esfuerzo requerido 13'5 KN.
Ratio transmision: 4.1:1
Peso 2 KG.
Autofrenante
COD.: 585030
P.V.P.: 180,00 €



AY - 600 - ZINC
CAPACIDAD MAX. 600 KG.
CABLE PERMITIDO 4-5 mm.
Capacidad cable tambor 20 m.
Esfuerzo requerido 13'5 KN.
Ratio transmision: 4.1:1
Peso 2 KG.
Autofrenante
COD.: 585020
P.V.P.: 60,00 €



AY - 850 - INOX
CAPACIDAD MAX. 850 KG.
CABLE PERMITIDO 5-6 mm.
Capacidad cable tambor 23 m.
Esfuerzo requerido 14'5 KN.
Ratio transmision: 4.1:1
Peso 3 KG.
Autofrenante
COD.: 585050
P.V.P.: 290,00 €



AY - 850 - ZINC
CAPACIDAD MAX. 850 KG.
CABLE PERMITIDO 5-6 mm.
Capacidad cable tambor 23 m.
Esfuerzo requerido 14'5 KN.
Ratio transmision: 4.1:1
Peso 3 KG.
Autofrenante
COD.: 585040
P.V.P.: 89,00 €



AY - 1300 - INOX
CAPACIDAD MAX. 1300 KG.
CABLE PERMITIDO 6-7-8 mm.
Capacidad cable tambor 16 m.
Esfuerzo requerido 14'5 KN.
Ratio transmision: 4.1:1
Peso 3'5 KG.
Autofrenante
COD.: 585070
P.V.P.: 370,00 €



AY - 1300 - ZINC
CAPACIDAD MAX. 1300 KG.
CABLE PERMITIDO 6-7-8 mm.
Capacidad cable tambor 16 m.
Esfuerzo requerido 14'5 KN.
Ratio transmision: 4.1:1
Peso 3'5 KG.
Autofrenante
COD.: 585060
P.V.P.: 119,70 €



AY - 550 - HW
CAPACIDAD MAX. 550 KG.
CABLE PERMITIDO 5 mm.
Esfuerzo requerido 13 KN.
Ratio transmision: 4.1:1
Peso 2'5 KG.
COD.: 585000
P.V.P.: 61,00 €



CABLE TRACCION
Ø 4 mm. x 10 M.
ACERO
Carga de prueba 0'8 TN
COD.: 585155
P.V.P.: 12,00 €



* Cable incluido 10m. x Ø 5 mm.)


CABLE TRACCION
Ø 5 mm. x 10 M.
ACERO
Carga de prueba 1 TN
COD.: 585175
P.V.P.: 15,00 €

CABLE TRACCION
Ø 5 mm. x 20 M.
ACERO
Carga de prueba 1 TN
COD.: 585185
P.V.P.: 23,00 €

CABLE TRACCION
Ø 4 mm. x 20 M.
ACERO
Carga de prueba 0'8 TN
COD.: 585165
P.V.P.: 19,00 €



MODELO	A	B	C	D	E
AY - 600 INOX	240	85	200	150	180
AY - 850 INOX	268	90	210	160	190
AY - 1300 INOX	310	130	320	210	280
AY - 600 ZINC	240	85	200	150	180
AY - 850 ZINC	268	90	210	160	190
AY - 1300 ZINC	310	130	320	210	280
AY - 550 HW	250	90	190	100	190

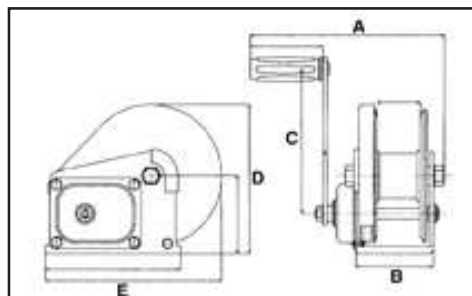

AY - 900 - DC

CAPACIDAD MAX. 900 KG.
Capacidad enrollamiento 1 capa.
Motor: 12 v. DC , 1,1 H.P. (0.8 KW.)
Motor de imanes permanentes
Relación de engranajes: 253:1
Cable: 4,8 mm. x 7,6 m.
Capacidad tambor: 38 mm. x 80 mm.
Dimensiones: 288 mm. x 102 mm. x 109 mm. Peso: 12 kg.
Sistema de engranajes planetarios. Sistema de frenado automático.
COD.: 585300

P.V.P.: 110,00 €



AY - 2000 - DC

CAPACIDAD MAX. 2000 KG.
Capacidad enrollamiento 1 capa.
Motor: 12 v. DC , 2 H.P. (1.5 KW.)
Motor de imanes permanentes
Relación de engranajes: 145:1
Cable: 6 mm. x 12 m.
Capacidad tambor: 55 mm. x 75 mm.
Dimensiones: 333 mm. x 115 mm. x 116 mm. Peso: 23 kg.
Sistema de engranajes planetarios. Sistema de frenado automático.
COD.: 585310

P.V.P.: 230,00 €



AY - 2250 - DC

CAPACIDAD MAX. 2250 KG.
Capacidad enrollamiento 1 capa.
Motor: 12 v. DC , 2,3 H.P. (1.7 KW.) Motor de imanes permanentes
Relación de engranajes: 294:1
Cable: 6 mm. x 24 m.
Capacidad tambor: 63 mm. x 140 mm.
Dimensiones: 470 mm. x 180 mm. x 193 mm. Peso: 22 kg.
Sistema de engranajes planetarios de 3 etapas.
Sistema de frenado automático.
COD.: 585320

P.V.P.: 390,00 €



AY - 3600 - DC

CAPACIDAD MAX. 3600 KG.
Capacidad enrollamiento 1 capa.
Motor: 12 v. DC , 3,8 H.P. (2.8 KW.) Motor de imanes permanentes
Relación de engranajes: 294:1
Cable: 8 mm. x 29 m.
Capacidad tambor: 63 mm. x 228 mm.
Dimensiones: 545 mm. x 180 mm. x 222 mm. Peso: 31 kg.
Sistema de engranajes planetarios de 3 etapas.
Sistema de frenado automático.
COD.: 585340

P.V.P.: 520,00 €



AY - 4500 - DC

CAPACIDAD MAX. 4500 KG.
Capacidad enrollamiento 1 capa.
Motor: 12 v. DC , 6 H.P. (4.4 KW.) Motor de imanes permanentes
Relación de engranajes: 294:1
Cable: 9,2 mm. x 28 m.
Capacidad tambor: 63 mm. x 228 mm.
Dimensiones: 555 mm. x 156 mm. x 222 mm. Peso: 33 kg.
Sistema de engranajes planetarios de 3 etapas.
Sistema de frenado automático.
COD.: 585350

P.V.P.: 630,00 €



ELEVADOR AY-200-EP
ELEVACIÓN 40 M.
CAP. MAX. 200 KG.
VELOCIDAD 19 m./min.
POTENCIA: 1.150 W. / 230 V.
CABLE 5 mm.
PESO 38 kg.
MEDIDAS 775 x 200 x 340 mm.
COD.: 580230
P.V.P.: 1.005,00 €



Cable botonera 1 m. estandar

ELEVADOR AY-350-EP
ELEVACIÓN 25 M.
CAP. MAX. 350 KG.
VELOCIDAD 14 m./min.
POTENCIA: 1.150 W. / 230 V.
CABLE 5 mm. DOBLE ENVIO
PESO 45 kg.
MEDIDAS 775 x 200 x 380 mm.
COD.: 580290
P.V.P.: 1.106,00 €



Cable botonera 1 m. estandar

ELEVADOR AY-600-EP
ELEVACIÓN 25 M.
CAP. MAX. 600 KG.
VELOCIDAD 15 m./min.
POTENCIA: 1.500 W. / 230 V.
CABLE 6 mm. DOBLE ENVIO
PESO 60 kg.
MEDIDAS 800 x 400 x 400 mm.
COD.: 580260
P.V.P.: 1.401,00 €



Cable botonera 1 m. estandar

ELEVADOR AY-1000-EP
ELEVACIÓN 25 M.
CAP. MAX. 1000 KG.
VELOCIDAD 15 m./min.
POTENCIA: 2.100 W. / 400 V.
CABLE 7 mm. DOBLE ENVIO
PESO 72 kg.
MEDIDAS 900 x 450 x 400 mm.
COD.: 580150
P.V.P.: 1.780,00 €



Cable botonera 1 m. estandar

* Opción: ampliación de botonera para más de 7 m. consultar "sistema de baja tensión" (MODELOS AY-200 / 350 / 600 / 1000)

ELEVADOR AY -250- EP
ELEVACIÓN 18 M.
CAP. MAX. 250 KG.
VELOCIDAD 8 m./min.
POTENCIA: 1.050 W. / 230 V.
CABLE 4,5 mm.
PESO 22 kg.
MEDIDAS 200 x 450 x 250 mm.
COD.: 580215
P.V.P.: 575,00 €



ELEVADOR AY 300/600
CAP. MAX. 300 KG (12 M.)
CAP. MAX. 600 KG. (6 M.)
POTENCIA: 1050 W. / 230 V.
CABLE 4,5 mm.
PESO 17,5 kg.
MEDIDAS 393 x 146 x 174 mm.
VEL. ELEV. : 8/4 m./min.
COD.: 580305
P.V.P.: 241,00 €



ELEVADOR AY 400/800
CAP. MAX. 400 KG (12 M.)
CAP. MAX. 800 KG. (6 M.)
POTENCIA: 1350 W. / 230 V.
CABLE 5,1 mm.
PESO 20 kg.
MEDIDAS 418 x 154 x 174 mm.
VEL. ELEV. : 8/4 m./min.
COD.: 580315
P.V.P.: 346,00 €



ELEVADOR AY 500/950
CAP. MAX. 500 KG (12 M.)
CAP. MAX. 950 KG. (6 M.)
POTENCIA: 1600 W. / 230 V.
CABLE 5,6 mm.
PESO 33 kg.
MEDIDAS 482 x 170 x 250 mm.
VEL. ELEV. : 8/4 m./min.
COD.: 580325
P.V.P.: 488,00 €



ELEVADOR AY 100/200
CAP. MAX. 100 KG (12 M.)
CAP. MAX. 200 KG. (6 M.)
POTENCIA: 550 W. / 230 V.
CABLE 3 mm.
PESO 10 kg.
MEDIDAS 460 x 360 x 160 mm.
COD.: 580250
P.V.P.: 162,00 €




ELEVADOR AY 200/400
CAP. MAX. 200 KG (12 M.)
CAP. MAX. 400 KG. (6 M.)
POTENCIA: 900 W. / 230 V.
CABLE 4 mm.
PESO 16 kg.
MEDIDAS 520 x 410 x 170 mm.
COD.: 580240
P.V.P.: 223,00 €



SOPORTE AY 250 SP
ALTURA CONSEGUIDA
500 mm.

COD.: 580275

P.V.P.: 132,00 €



SOPORTE AY200/400 SP
INCLUYE BRIDAS DE
ACOPLAMIENTO

CAP. MAX. 250 KG.
LONGITUD BRAZO 600 mm.

COD.: 580280

P.V.P.: 66,00 €



SOPORTE
VENTANA

AY - AP 300 VTN
PARA ELEVADOR 250 EP
COD.: 580175

P.V.P.: 236,00 €



COLUMNA Y
BIPODE

AY - AP 300 BP
PARA ELEVADOR
AY-250 EP

COD.: 580169

P.V.P.: 200,00 €



* Elevador no incluido.

CARROS TRASLACIÓN

CARRO TRAS. AY 950 CT
MAX. 950 KG.

ANCHURA ALA 68 -110 mm.
MEDIDAS 340 x 314 x 203 mm.

POTENCIA 220 W. / 230 V.

VEL. DESPLAZ.: 15 m./min.

PESO: 14,5 Kg.

COD.: 580945

P.V.P.: 192,00 €



CARRO TRAS. AY 200 CT
MAX. 400 KG.

ANCHURA ALA 68 -110 mm.
MEDIDAS 340 x 314 x 203 mm.

POTENCIA 120 W. / 230 V.

VEL. DESPLAZ.: 16,4 m./min.

COD.: 580940

P.V.P.: 157,00 €



TRACCIONER



AY - TRAC 0'8 ALUMINIO
CAPACIDAD MAX. 0'8 TN.

NO APTO PARA ELEVACIÓN

ESFUERZO REQUERIDO 33 KN.

CABLE PERMITIDO 8 mm.

RECORRIDO PALANCA >= 52 mm.

PESO 6 kg.


DIMENSIONES:

428 x 64 x 235 mm.

CABLE INCLUIDO 20 m.

COD.:585100

P.V.P.: 260,00 €



AY - TRAC 1'6 ALUMINIO
CAPACIDAD MAX. 1'6 TN.

NO APTO PARA ELEVACIÓN

ESFUERZO REQUERIDO 42 KN.

CABLE PERMITIDO 11 mm.

RECORRIDO PALANCA >= 55 mm.

PESO 12 kg.

DIMENSIONES:

545 x 97 x 286 mm.

CABLE INCLUIDO 20 m.

COD.:585110

P.V.P.: 345,00 €



AY - TRAC 3'2 ALUMINIO
CAPACIDAD MAX. 3'2 TN.

NO APTO PARA ELEVACIÓN

ESFUERZO REQUERIDO 45 KN.

CABLE PERMITIDO 16 mm.

RECORRIDO PALANCA >= 28 mm.

PESO 23 kg.

DIMENSIONES:

660 x 116 x 350 mm.

CABLE INCLUIDO 10 m.

COD.:585120

P.V.P.: 492,00 €

POLIPASTOS DE CADENA

AY - PROF - 1000 - P
CAP. MAX. 1.000 KG.
ELEVA. 6 M. 1 CADENA
DIAMETRO CADENA 6 mm.
MEDIDAS 317 x 140 x 158 mm.
PESO 12 KG.
COD.: 580380

P.V.P.: 144,00 €

AY - PROF - 2000 - P
CAP. MAX. 2.000 KG.
ELEVA. 6 M. 2 CADENAS
DIAMETRO CADENA 6 mm.
MEDIDAS 414 x 161 x 187 mm.
PESO 20 KG.
COD.: 580390

P.V.P.: 192,00 €

AY - PROF - 3000 - P
CAP. MAX. 3.000 KG.
ELEVA. 6 M. 2 CADENAS
DIAMETRO CADENA 8 mm.
MEDIDAS 465 x 161 x 199 mm.
PESO 27 KG.
COD.: 580395

P.V.P.: 261,00 €



AY-PROF - 1000 - P 10M
CAP. MAX. 1.000 KG.
ELEVA. 10 M. 1 CADENA
DIAMETRO CADENA 6 mm.
MEDIDAS 317 x 140 x 158 mm.
PESO 12 KG.
COD.: 580355

P.V.P.: 220,00 €

AY-PROF - 2000 - P 10M
CAP. MAX. 2.000 KG.
ELEVA. 10 M. 2 CADENAS
DIAMETRO CADENA 6 mm.
MEDIDAS 414 x 161 x 187 mm.
PESO 20 KG.
COD.: 580365

P.V.P.: 332,00 €

AY-PROF - 3000 - P 10M
CAP. MAX. 3.000 KG.
ELEVA. 10 M. 2 CADENAS
DIAMETRO CADENA 8 mm.
MEDIDAS 465 x 161 x 199 mm.
PESO 27 KG.
COD.: 580375

P.V.P.: 413,00 €

Fabricado totalmente en acero.
Altura con pérdida reducida.
Cadena calibrada y pavonada
en negro.

NORMATIVAS: CE / GS / TÜV

AY - 1000 - P
CARGA MAX. 1000 KG.
ELEVACIÓN 2'5 M.
DIAMETRO CADENA 6 mm.
MEDIDAS 300 x 240 x 180 mm.
PESO 10 KG.
COD.: 580400

P.V.P.: 74,00 €

AY - 2000 - P
CARGA MAX. 2000 KG.
ELEVACIÓN 2'5 M.
DIAMETRO CADENA 6 mm.
MEDIDAS 300 x 240 x 180 mm.
PESO 14 KG.
COD.: 580410

P.V.P.: 102,00 €



POLIPASTOS DE PALANCA

AY - 750 - PLN
CARGA MAX. 750 KG.
ELEVACIÓN 1'5 M.
DIAMETRO CADENA 6 mm.
MEDIDAS 145 x 320 x 122 mm.
PESO 7,5 KG.
COD.: 580980

P.V.P.: 164,80 €

AY - 1500 - PLN
CARGA MAX. 1500 KG.
ELEVACIÓN 1'5 M.
DIAMETRO CADENA 8 mm.
MEDIDAS 175 x 380 x 130 mm.
PESO 11,5 KG.
COD.: 580990


P.V.P.: 206,00 €

AY - 3000 - PLN
CARGA MAX. 3000 KG.
ELEVACIÓN 1'5 M.
DIAMETRO CADENA 10 mm.
MEDIDAS 203 x 480 x 150 mm.
PESO 21 KG.
COD.: 580985

P.V.P.: 364,00 €



SOPORTES POLIPASTOS



PINZA AY -1000 PV
CAP. MAX. 1.000 KG.
ANCHURA PERFIL IPN 75-220 mm.
MEDIDAS 360 (máx) x 64 x 350 mm.
COD.: 580970

P.V.P.: 58,00 €



CARRO AY - 2000 - CTM
CAP. MAX. 2.000 KG.
ANCHURA PERFIL IPN 76-165 mm.
MEDIDAS 292 x 272 x 210 mm.
COD.: 580960

P.V.P.: 165,00 €



CARRO AY - 2000 - CTC
CAP. MAX. 2.000 KG.
ANCHURA PERFIL IPN 76-165 mm.
MEDIDAS 292 x 322 x 210 mm.
COD.: 580950

P.V.P.: 238,00 €

RUEDAS INDUSTRIALES


IMPINCHABLE

llanta metálica
Ø 260 mm. x 60 mm.
Eje c/rod.20 mm.
COD.: 5417803
P.V.P.: 14,95 €



IMPINCHABLE

llanta metálica
Ø 370 mm. x 80 mm.
Eje c/rod.20 mm.
COD.: 5417802
P.V.P.: 24,50 €



NEUMATICA

llanta plástico
Ø 260 mm. x 60 mm.
Eje c/rod.20 mm.
COD.: 5417826
P.V.P.: 12,50 €



NEUMATICA

llanta metálica
Ø 260 mm. x 60 mm.
Eje c/rod.20 mm.
COD.: 5417836
P.V.P.: 12,50 €



CAUCHO

llanta plástico
Ø 250 mm. x 55 mm.
Eje liso 20 mm.
COD.: 5417806
P.V.P.: 11,70 €



CAUCHO

llanta plástico
Ø 200 mm. x 45 mm.
Eje liso 20 mm.
COD.: 5417816
P.V.P.: 7,02 €



RUEDA NYLON

Ø 180 mm. x 50 mm.
Eje c/rod.20 mm.
COD.: 5417824
P.V.P.: 36,33 €



RUEDA VULKOLLAN

Ø 180 mm. x 50 mm.
Eje c/rod.20 mm.
COD.: 5417825
P.V.P.: 38,65 €




RODILLO NYLON

Ø 80 mm. x 72 mm.
Eje c/rod.20 mm.
COD.: 580560
P.V.P.: 28,08 €





RODILLO VULKOLLAN

Ø 80 mm. x 72 mm.
Eje c/rod.20 mm.
COD.: 580550
P.V.P.: 28,08 €



RODILLOS

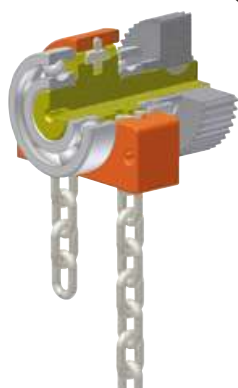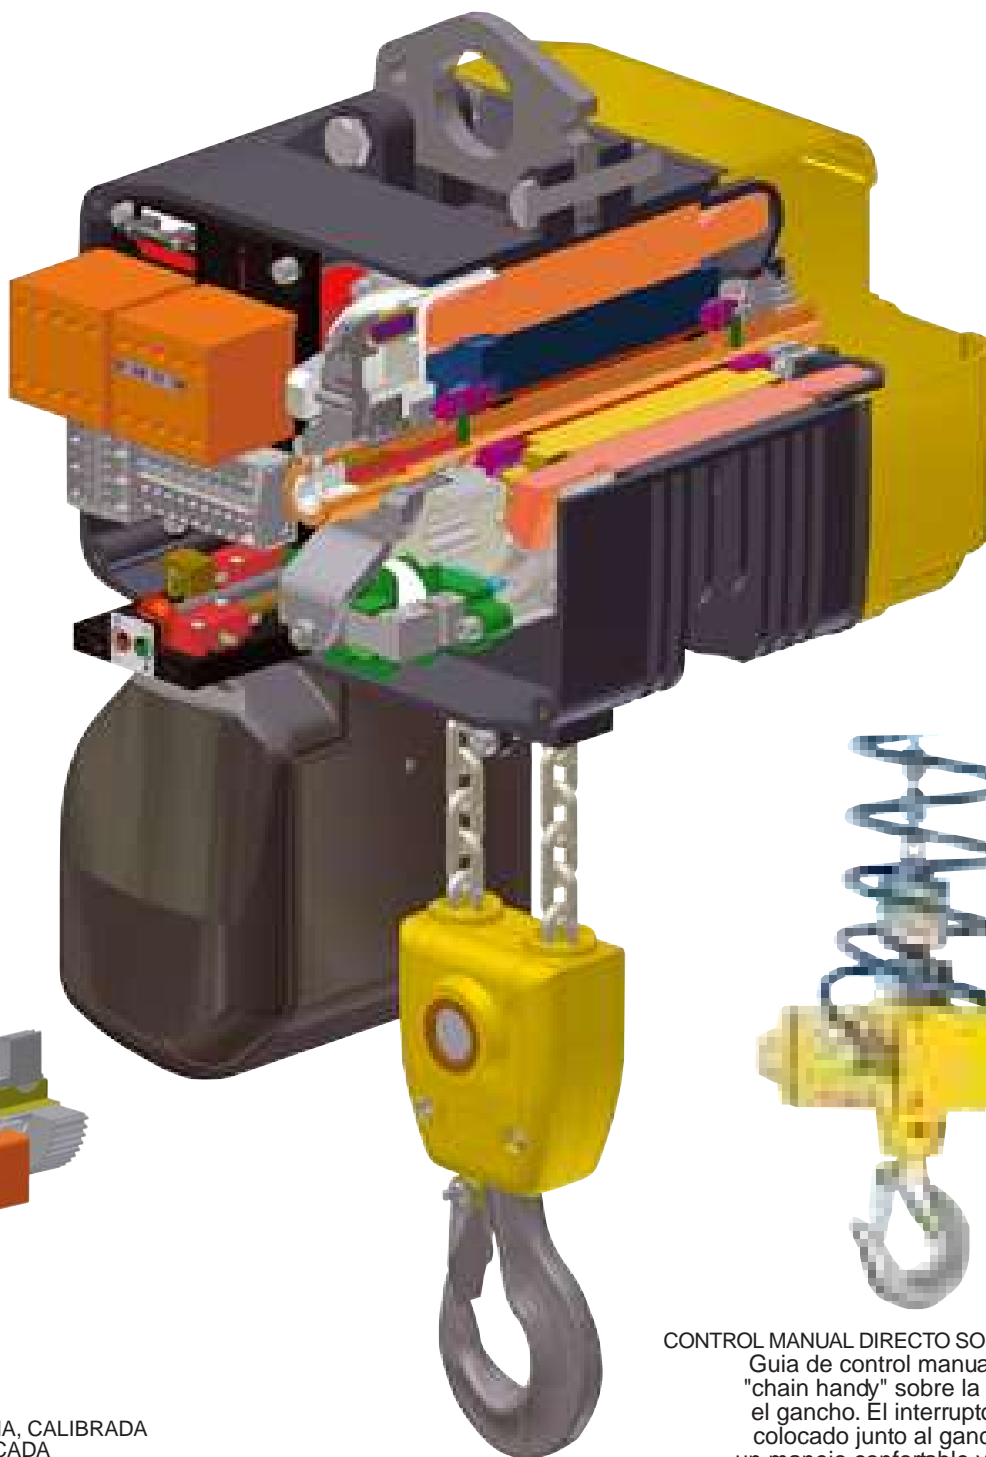

GUIA DE CADENA, CALIBRADA Y ZINCADA
->DAT (8 SS) - FEM 9.671 - ,
FABRICADA EN PVC
PARA FACILITAR SU SUSTITUCION.



CONTROL MANUAL DIRECTO SOBRE EL GANCHO
Guia de control manual flexible
"chain handy" sobre la cadena y
el gancho. El interruptor queda
colocado junto al gancho para
un manejo confortable y eficiente.
Uso standard con mano derecha e izquierda.



GUIA DE CADENA,
REFORZADA Y
AJUSTADA AL EJE.
FABRICADO CON
DOBLE RODAMIENTO.



FRENO DIRECTO SOBRE EL EJE,
ANTES DEL EMBRAGUE.
DOBLE SEGURIDAD DE FRENADO.
SIN MANTENIMIENTO



DOBLE FINAL DE CARRERA
ELECTRICO PARA REGULAR
EN ALTURA, ALZADA
Y DESCENSO DE LA CARGA.

NOVEDAD

GIS	GPM 250/1 NF	GPM 250/1 SF	GCH 250/1 NL
Capacidad Máx.:	250 Kg	250 Kg	250 Kg
Potencia:	0,37 Kw.	0,37 Kw.	0,25 Kw.
Tipo de cadena:	3,75 x 10,75 mm.	3,75 x 10,75 mm.	3,75 x 10,75 mm.
Velocidad elevación:	8/2 m./min.	16/4 m./min.	4 m./min.
Tensión mando:	42 V.	42 V.	42 V.
Tensión:	400 v. / 50 Hz.	400 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.
Dimensiones :	389 x 189 x 202 mm.	389 x 189 x 202 mm.	389 x 189 x 202 mm.
Peso:	14 Kg.	14 Kg.	14 Kg.
Normativas:	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV

* Longitud de cable botonera, standar (1,8 m.) ampliable bajo pedido.

GPM 250 / 1 NF COD.: 583400 P.V.P.: 2.288,00	GPM 250 / 1 SF COD.: 583410 P.V.P.: 2.381,00	GPM 250 / 1 NL COD.: 583420 P.V.P.: 2.412,00
--	--	--

* Cadena no incluida.



GIS	GCH 250 / 2	GCH 500 / 2	GCH 1000/ 2
Capacidad Máx.:	500 Kg	1.000 Kg	2.000 Kg
Potencia:	0,36 Kw. / 1,6 A	0,82 Kw. / 2,1 A	1,45 Kw. / 3,7 A
Tipo de cadena:	4 x 12,3 mm.	5 x 15,3 mm.	7 x 22 mm.
Número Cadenas:	2	2	2
Longitud Cable:	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.
Tensión:	380 v. / 50 Hz.	380 v. / 50 Hz.	380 v. / 50 Hz.
Dimensiones :	281x309x385 mm.	281x309x385 mm.	381x365x530 mm.
Peso:	22,5 Kg.	25 Kg.	45 Kg.
Normativas:	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV

* Longitud de cable botonera, standar (1,8 m.) ampliable bajo pedido.

GCH 250 / 2 N Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581500 P.V.P.: 1.940,00	GCH 500 / 2 N Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581520 P.V.P.: 2.530,00	GCH 1000 / 2 N Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581540 P.V.P.: 3.100,00
GCH 250 / 2 NF Velocidad: 4 - 1 m. / min. COD.: 581510 P.V.P.: 2.090,00	GCH 500 / 2 NF Velocidad: 4 - 1 m. / min. COD.: 581530 P.V.P.: 2.670,00	GCH 1000 / 2 NF Velocidad: 4 - 1 m. / min. COD.: 581550 P.V.P.: 3.200,00

* Cadena no incluida.



GIS - ELEVACIÓN POR CADENA

	GCH 2000/2	GCH 2500/2	GCH 500 1PH	GCH 1000 1PH
Capacidad Máx.:	4.000 Kg	5.000 Kg	500 Kg	1.000 Kg
Potencia:	3,1 Kw. / 7,3 A	3,1 Kw. / 7,3 A	0,42 Kw. / 4,9 A	0,77 Kw. / 7,5 A
Tipo de cadena:	10 x 28 mm.	10 x 28 mm.	5 x 15,3 mm.	7 x 22 mm.
Cadenas:	2	2	2	2
Longitud Cable:	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.	1,8 m.
Tensión:	400 v. / 50 Hz.	400 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.	230 v. / 50 Hz.
Dimensiones :	428 x 391 x 575 mm.		281x309x385	381x365x530
Peso:	65 Kg.	76 Kg.	25 Kg.	45 Kg.
Normativas:	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV

* Longitud de cable botonera, standar (1,8 m.) ampliable bajo pedido.



* Cadena no incluida.

GCH 2000 / 2 N Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581580 P.V.P.: 4.400,00	GCH 2500 / 2 N Velocidad: 3,2 m. / min. COD.: 581600 P.V.P.: 4.900,00	GCH 500 / 2 N - 1 PH Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581535 P.V.P.: 2.950,00
GCH 2000 / 2 NF Velocidad: 4 - 1 m. / min. COD.: 581590 P.V.P.: 4.700,00	GCH 2500 / 2 NF Velocidad: 3,2 - 0,8 m. / min. COD.: 581610 P.V.P.: 4.950,00	GCH 1000 / 2 N - 1 PH Velocidad: 4 m. / min. COD.: 581545 P.V.P.: 3.950,00

CARROS DE TRASLACIÓN "GIS" MANUALES // ELÉCTRICOS



* Elevador no incluido.

MANUAL EHF 1000 CAP. MAX. 1.000 KG. Anchura ala 50 - 99 mm. COD.: 581621 P.V.P.: 240,00 €	MANUAL EHF 2000 CAP. MAX. 2.000 KG. Anchura ala 76 - 139 mm. COD.: 581622 P.V.P.: 319,00 €	MANUAL EHF 5000 CAP. MAX. 5.000 KG. Anchura ala 120 - 179 mm. COD.: 581620 P.V.P.: 570,00 €
---	--	---



* Elevador no incluido.

EMFE 1000 TX/ 400 V. CAP. MAX. 1.000 KG. Anchura ala 50 - 99 mm. COD.: 581640 P.V.P.: 1.600,00 €	EMFE 2000 TX/ 400 V. CAP. MAX. 2.000 KG. Anchura ala 76 - 139 mm. COD.: 581630 P.V.P.: 1.750,00 €	EMFE 5000 TX/400 V. CAP. MAX. 5.000 KG. Anchura ala 120 - 179 mm. COD.: 581660 P.V.P.: 2.700,00 €
EMFE 500 MN / 230 V. CAP. MAX. 500 KG. Anchura ala 50 - 99 mm. COD.: 581625 P.V.P.: 1.291,00 €	EMFE 1000 MN/230 V. CAP. MAX. 1.000 KG. Anchura ala 50 - 99 mm. COD.: 581635 P.V.P.: 1.522,00 €	Velocidad de traslación: 12 m./min. Potencia: 0,25 Kw. / 400 V. Potencia: 0,33 Kw. / 230 V.

CADENA

CADENA GCH 250 Medida: 4 x 12,3 mm. COD.: 581700 P.V.P.: 22,38€/m.	CADENA GCH 500 Medida: 5 x 15,3 mm. COD.: 581710 P.V.P.: 23,76€/m.	CADENA GCH 1000 Medida: 7 x 22 mm. COD.: 581720 P.V.P.: 33,31€/m.	CADENA GCH 2000/2500 Medida: 10 x 28 mm. COD.: 581730 P.V.P.: 43,96€/m.
---	---	--	--

Botonera con interruptor de emergencia: IP65 - DIN 40050. Cadena calibrada y zincada: DAT (8 SS) - FEM 9.671. Incluye cesta porta-cadena. (En plástico hasta 10 m.). Opcional: metálicas a partir de 10 m.

ELEVADORES ESPECIALES INDUSTRIA DEL ESPECTACULO "GIS"



GIS	LCH 1000/1NL	LCH 1600/1N	LCH 1600/2N
Capacidad Máx.:	500 Kg	1.000 Kg	2.000 Kg
Potencia:	0,42 Kw. / 4,9 A	0,77 Kw. / 7,5 A	0,77 Kw. / 7,5 A
Tipo de cadena:	7 x 22 mm.	9 x 27 mm.	9 x 27 mm.
Número Cadenas:	1	1	2
Velocidad:	8 m. / min.	8 m. / min.	4 m. / min.
Tensión:	400 v. / 50 Hz.	400 v. / 50 Hz.	400 v. / 50 Hz.
Dimensiones :	381x365x530 mm.	428x391x575 mm.	428x391x575 mm.
Peso:	45 Kg.	63 Kg.	73 Kg.
Normativas:	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV	CE / GS / TÜV

LCH 1000/1NL
Con NORMA-VGB-C1
COD.: 581670

P.V.P. CONSULTAR

LCH 1600/1N
Con NORMA-VGB-C1
COD.: 581680

P.V.P. CONSULTAR

LCH 1600/2N
Con NORMA-VGB-C1
COD.: 581690

P.V.P. CONSULTAR

Control individual directo o en conjunto. Predispuesto para control exterior. Con final de carrera superior e inferior con segundo freno y sistema de control de carga. Adaptable a control por sistema informático externo mediante frecuencia inverter "fu". Cumple las normas de espectáculos.

NORMATIVA VGB-D8:

Obligatoria para espectáculos con elevador fijo y sin paso de personas por debajo. Doble sistema de frenado.

NORMATIVA VGB-D8 PLUS:

Obligatoria para espectáculos con elevador móvil y sin paso de personas por debajo. Doble sistema de frenado y guiado especial de la cadena.

NORMATIVA VGB-C1:

Obligatoria para espectáculos con elevador fijo-móvil y con paso de personas por debajo. Doble sistema de frenado y guiado de cadena.

ESPECIALES - AMBIENTES CORROSIVOS

Componentes en acero inoxidable: cadena, guía de cadena, gancho de carga, anillo de suspensión, unión gancho-cadena y tornillería.

Componentes con tratamientos especiales: cuerpo central granallado y con pintura resistente a agua, aceites, alcalinos y ácidos.

Tapas laterales en aluminio.

Grasa de transmisión apta para el sector alimentario.

Capacidad máxima hasta 1.250 kg..

(Capacidad cadena INOX 35% inferior a cadena de acero).

P.V.P. CONSULTAR



ESPECIALES - ANTIDEFLAGRANTES

ESPECIAL ANTI-POLVO

Ex II 3D IP T130°C

- Equip. grupo II
- Equip. Categoría 3
- Zona 22 (D)
- Tipo temp. = menos 130°

motor con Klixon.

ESPECIAL ANTI-GAS

Ex II 3G EEx II nZ T3

y Ex II 3D IP T130°C

- Equip. grupo II
- Equip. Categoría 3
- Zona 2 (G) 22 (D)
- Tipo temp. = T3 motor con Klixon.
- Con sistema de vigilancia de sobre presión.

MODELO GCH DE 250 KG. A 1.000 KG.

CONFORMIDAD "ATEX" (normativa de productos antideflagrantes).
ESPECIAL MINERIA E INSTALACIONES PETROLIFERAS.



**OPCIONES DE MAYOR
CAPACIDAD O ELEVACIÓN
P.V.P. CONSULTAR**

CONTROL REMOTO POR RADIO FRECUENCIA



AY - 70-M - CR

FRECUENCIA: 419 - 915 MHz.

Nº DE SALIDAS: 10 MOSFET

SEÑAL: multiLED - 7 LEDS

PESO: 430 GR. RECEPTOR

COD.: 581755

P.V.P.: 1.300,00 €

CAMPO DE APLICACION:

Elevación industrial, polipastos con traslación y elevación.

Categoría 3, EN-954-1:CE.

El control incluye receptor y emisor.

Opción: sistema puente grúa.

Directivas: 98/37 EEC, 99/5 EEC R&TTE



SISTEMA DE PUENTE LIGERO MODULAR

- Puente grúa simple o doble según peso a desplazar.
- Máxima longitud de puente 8 m.
- Traslación manual o eléctrica con sistema pendular o rígido.
- Alimentación eléctrica por cable o por línea protegida.
- Ensamblaje 100% atornillado, libre de soldaduras.

OPCIONES DE SISTEMAS DE TRASLACIÓN SOBRE GISKB



* Grúa suspendida monorraíl.

GRÚA SUSPENDIDA MONORRAÍL

- Transporte de materiales en todas las direcciones, hasta 1.250 kg.
- Para alturas de construcción normales.
- Fácil traslado de mercancías por empuje manual.
- Especialmente indicado para lugares de poca altura y con máxima anchura de puente de 8 m.



* Grúa suspendida birraíl.

GRÚA SUSPENDIDA BIRRAÍL

- Transporte de materiales en todas las direcciones, hasta 1.250 kg.
- Para luces mayores respecto a las distancias de desplazamiento de la carga.
- Para alturas de construcción reducidas.



* Monorraíl.

MONOCARRIL CON CODOS, CONMUTADORES Y PLACAS GIRATORIAS

- Para enlazar estaciones de trabajo, hasta 1.550 kg.
- Recorrido flexible de líneas gracias a los codos
- Pueden conectarse líneas independientes usando conmutadores deslizantes y placas giratorias

OTRAS OPCIONES CON PERFIL GISKB

Para el uso en casos en que los techos tengan insuficiente capacidad de carga o como añadido a su grúa suspendida. Sirve para reducir el tiempo de instalación y de espera de las máquinas.

■ Grúa pluma de columna

Hasta 1.000 kg., campo rotatorio máximo de 270°, pluma de hasta 8 m. de longitud. Puede suministrarse como una grúa articulada giratoria (hasta 500 kg.)

■ Grúa pluma mural

La alternativa cuando no es posible usar una columna. Instalación en una columna/pared existente. Datos técnicos de la grúa pluma de columna.

■ Modelos de cadena y telescopio manuales

Levantamiento económico de pequeños pesos. Una forma valiosa de facilitar el trabajo, en combinación con una grúa giratoria o suspendida. Pueden manejar cargas excéntricas: unidad de control directamente en el gancho de carga.



ELECCIÓN PUENTE GRÚA LIGERO GISKB

Puente grúa ligero GISKB

Capacidad de carga: _____ kg.
Longitud de vigas de traslación: _____ mm.
Longitud de viga puente: _____ mm.
Altura de elevación bajo gancho: _____ mm.

Tipo de suspensión:

- ☐ corta pendular
☐ pendular largo
☐ rígida
otras: ☐ superior a 500 mm. ☐ _____

Movimiento de traslación:

- manual: ☐ pendular ☐ rígida
eléctrico: ☐ pendular 1 vel. ☐ pendular 2 vel.
☐ rígida 1 vel. ☐ rígida 2 vel.

Sistema de alimentación eléctrica

- ☐ alimentación por cable
☐ alimentación por línea protegida

Tensión:

- ☐ monofásica 230V.
☐ trifásica 400 V.
☐ trifásica 230 V.

Tipo de polipasto:

- velocidad de elevación:
☐ 1 velocidad
☐ 2 velocidades

Horas de uso diarias: _____

Mantenemos alta tecnología y continua innovación; nuestra red de ventas y equipo técnico orienta e informa a los clientes sobre los nuevos productos y las nuevas soluciones. Prestamos una atención especial a la post-venta y damos una asistencia eficaz orientada a seguir el producto a lo largo de su vida de trabajo.

Creamos clientes satisfechos persiguiendo el éxito de nuestro cliente, que es la garantía del éxito de AYERBE.



...103 - 107



108



109



...110 - 111



...112 - 113



114 - 115



...116 - 121



122 - 123



...124 - 125



126

DEEPOO D73 ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE

Detección inteligente de la cantidad de polvo por zonas, mayor trabajo en áreas más sucias.
 Gran poder de succión, hasta 400 Pa, que lo convierte en el robot aspirador de mayor capacidad del mercado.
 Ajuste automático a cualquier tipo de suelo, incluyendo moquetas y alfombras de pelo corto y medio.
 Tecnología Ag+, (anti-gérmenes) muy efectiva para la eliminación de microorganismos.
 Pantalla luminosa LCD que facilita la programación de las diversas funciones.
 Limpia debajo de muebles, esquinas, y en los bordes.
 Evita desniveles, escaleras y espacios delimitados.
 Dispone de cepillo central y cepillo lateral rotatorio.
 Incluye mando a distancia, pared virtual y cinta magnética para límites.

POTENCIA NOMINAL:	30 W.
CAPACIDAD DE SUCCIÓN:	400 Pa.
VELOCIDAD:	0,25 m./seg.
CAPACIDAD DEPOSITO POLVO:	0,7 L.
NIVEL SONORO:	<= 57 dB.
TIEMPO DE RECARGA:	3 horas
TIEMPO DE TRABAJO MÁX.:	1 hora
COBERTURA MÁX.:	120 - 150 m².
DIMENSIONES:	335 x 335 x 100 mm.
PESO NETO:	3,4 kg.




Dos cepillos laterales.
 Reduce la velocidad antes de chocar con la pared o con objetos.
 Función de voz que avisa de posibles incidencias.
 Sensores de polvo de mayor capacidad y precisión.
 Nivel sonoro inferior al resto de modelos.
 Incluye pared virtual y mando a distancia.

DEEPOO
D73

COD.: 730000

P.V.P.: 375,00 €




Modo limpieza de bordes



Modo limpieza desde punto fijo



Modo limpieza sin ruido



Modo búsqueda estación de carga



Modo limpieza automático



lineal, circular desde punto fijo (0,5 m.)



y espiral desde el centro del área predeterminada.

El robot aspirador Deepoo D73 incluye un modo DEMO con función de voz.
 Mediante esta voz, el robot avisa de posibles incidencias o problemas que le puedan surgir.



Aspiración automática en diferentes modos de trabajo: Auto, Limpieza del perímetro, Limpieza de un punto fijo y Limpieza intensiva.

Doble programación horaria, para cubrir mayores áreas sin dificultad.

La innovadora estación de carga reduce el tiempo de carga en un 50%.

Diseño súper-silencioso, por debajo de 60 dB

DEEPOO D76 ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE



Detección inteligente de la cantidad de polvo por zonas, mayor trabajo en áreas más sucias.
Gran poder de succión, hasta 400 Pa, que lo convierte en el robot aspirador de mayor capacidad del mercado.
Ajuste automático a cualquier tipo de suelo, incluyendo moquetas y alfombras de pelo corto y medio.
Tecnología Ag+, (anti-gérmenes) muy efectiva para la eliminación de microorganismos.
Pantalla luminosa LCD que facilita la programación de las diversas funciones.
Limpia debajo de muebles, esquinas, y en los bordes.
Evita desniveles, escaleras y espacios delimitados.
Dispone de cepillo central y cepillo lateral rotatorio.
Incluye mando a distancia, pared virtual y cinta magnética para límites.

POTENCIA NOMINAL:	30 W.
CAPACIDAD DE SUCCIÓN:	400 Pa.
VELOCIDAD:	0,25 m./seg.
CAPACIDAD DEPOSITO POLVO:	0,7 L.
NIVEL SONORO:	<= 57 dB.
TIEMPO DE RECARGA:	3 horas
TIEMPO DE TRABAJO MÁX.:	1 hora
COBERTURA MÁX.:	120 - 150 m².
DIMENSIONES:	335 x 335 x 100 mm.
PESO NETO:	3,4 kg.

DEEPOO
D76
COD.: 740000

P.V.P.: 495,00 €

Dos cepillos laterales.
Reduce la velocidad antes de chocar con la pared o con objetos.
Función de voz que avisa de posibles incidencias.
Sensores de polvo de mayor capacidad y precisión.
Nivel sonoro inferior al resto de modelos.
Incluye pared virtual y mando a distancia
Traspaso automático del depósito del robot al de la estación de carga.
Incluye accesorios que convierten al robot en un aspirador convencional, para así poder limpiar todas las superficies a las que DEEPOO no puede acceder.

El robot aspirador Deepoo D76 es la perfecta integración entre un robot aspirador y un aspirador convencional.

Completo kit de limpieza:
Robot Deepoo + Aspirador de mano
supersónico

Detección inteligente
del polvo:
Equipado con 28
navegadores radares, el
robot varía los programas
de trabajo dependiendo de
las necesidades.


Vaciado automático
del polvo:
Cuando el robot Deepoo
retorna a la estación de
carga, transfiere todo el
polvo al depósito del
aspirador de mano.

Cepillo para paredes y techos:
Para una limpieza eficaz de las
paredes, techos o armarios.

Cepillo 2 en 1:
Para limpiar lugares delicados,
protege las superficies.

Boquilla para hendiduras:
Para la limpieza de techos de
ordenador o de sofás.


El robot aspirador Deepoo se encargará
de toda la limpieza del suelo, y el aspirador
supersónico con acción ciclónica se
encargará del resto, con facilidad.



Modo limpieza
de bordes



Modo limpieza
desde punto fijo



Modo limpieza
sin ruido



Modo búsqueda
estación de carga



Modo limpieza
automático



lineal, circular desde
punto fijo (0,5 m.)
y espiral desde



el centro del área
predeterminada.

DEEPOO D58 ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE

Detección inteligente de la cantidad de polvo por zonas, mayor trabajo en áreas más sucias.
Gran poder de succión, hasta 400 Pa, que lo convierte en el robot aspirador de mayor capacidad del mercado.
Ajuste automático a cualquier tipo de suelo, incluyendo moquetas y alfombras de pelo corto y medio.
Tecnología Ag+, (anti-gérmenes) muy efectiva para la eliminación de microorganismos.
Pantalla luminosa LCD que facilita la programación de las diversas funciones.
Limpia debajo de muebles, esquinas, y en los bordes.
Evita desniveles, escaleras y espacios delimitados.
Dispone de cepillo central y cepillo lateral rotatorio.
Incluye mando a distancia, pared virtual y cinta magnética para límites.

POTENCIA NOMINAL:	30 W.
CAPACIDAD DE SUCCIÓN:	400 Pa.
VELOCIDAD:	0,25 m./seg.
CAPACIDAD DEPOSITO POLVO:	0,7 L.
NIVEL SONORO:	<= 62 dB.
TIEMPO DE RECARGA:	3 horas
TIEMPO DE TRABAJO MÁX.:	1 hora
COBERTURA MÁX.:	120 - 150 m².
DIMENSIONES:	335 x 335 x 100 mm.
PESO NETO:	2,8 kg.



Retorno a la estación de carga

Tras terminar con la aspiración, el robot aspirador Deepoo volverá por sí mismo a la estación de carga.



Sensores inteligentes

Deepoo ha sido diseñado con 26 sensores. Dispone de sensores detectores de polvo, sensores de estado de la batería y sensores anti-caída.

DEEPOO
D58
COD.: 720000

P.V.P.: 280,00 €



La suciedad y el polvo son almacenados en un depósito (sin bolsa), muy fácil de vaciar.



El aspirador vuelve a la base de carga cuando la batería comienza a agotarse.



5 sistemas inteligentes de trabajo:

- doble programación horaria
- sistema de alarma
- mando a distancia
- cargador inteligente
- sistema de ahorro de energía

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE PARED - POLVO Y AGUA



AY - 1500 - PARED

DEPOSITO PLASTICO: 18 L.
POTENCIA: 1.500 W.
BY-PASS, 2 ETAPAS
CONTROL DE PUESTA EN MARCHA POR MANDO DE RADIO FRECUENCIA
LONGITUD MANGUERA: 7 M.
BAJO NIVEL SONORO
COD.: 587300

P.V.P.: 200,00 €



* Accesorios incluidos



AY - 1200 - IND

POLIPROPILENO 37 L.
POTENCIA: 1.200 W.
BY-PASS, 2 ETAPAS
DEPRESION: 2.400 mm./ H O
CAUDAL: 215 m /h.
CAPACIDAD DEPOSITO: 37 L.
TENSION: 230 V-50 Hz.
DEPOSITO POLIPROPILENO
ANTICHOQUE Y RESISTENTE
A SUSTANCIAS QUIMICAS Y
ALTAS TEMPERATURAS.
PESO: 10 KG.
COD.: 587020

P.V.P.: 417,00 €



AY - 2400 - IND

POLIPROPILENO 90 L.
POTENCIA: 2.400 W.
(2 motores de 1.200 w.)
BY-PASS, 2 ETAPAS
DEPRESION: 2.400 mm./ H O
CAUDAL: 430 m /h.
CAPACIDAD DEPOSITO: 90 L.
TENSION: 230 V-50 Hz.
DEPOSITO POLIPROPILENO
ANTICHOQUE Y RESISTENTE
A SUSTANCIAS QUIMICAS Y
ALTAS TEMPERATURAS.
CON TUBO DE DESAGÜE.
PESO: 15 KG.
COD.: 587010

P.V.P.: 780,00 €




AY - 3600 - IND

POLIPROPILENO 114 L.
POTENCIA: 3.600 W.
(3 motores de 1.200 w.)
BY-PASS, 2 ETAPAS
DEPRESION: 2.400 mm./ H O
CAUDAL: 640 m /h.
CAPACIDAD DEPOSITO: 114 L.
TENSION: 230 V-50 Hz.
CARRO BASCULANTE PARA
VACIADO SENCILLO Y RAPIDO
DEPOSITO POLIPROPILENO
ANTICHOQUE Y RESISTENTE
A SUSTANCIAS QUIMICAS Y
ALTAS TEMPERATURAS.
PESO: 25 KG.
COD.: 587000

P.V.P.: 1.038,00 €

ACCESORIOS OPCIONALES



BOLSA PAPEL (1 UNID.)
AY - 3600 y AY - 2400
COD.: 587100
P.V.P.: 8,01 €



KIT FILTRO POLIESTER
AY - 3600 y AY - 2400
COD.: 587060
P.V.P.: 71,03 €

AY - 1200 - IND
COD.: 587065
P.V.P.: 67,98 €



FILTRO CARTUCHO HEPA
CON DISCO BLOQ.
AY - 3600 y AY - 2400
COD.: 587080
P.V.P.: 167,00 €

AY - 1200 - IND
COD.: 587085
P.V.P.: 95,00 €



BOQUILLA FIJA
POLVO
FUNCION BARREDORA
AY - 3600 y AY - 2400
COD.: 587050
P.V.P.: 328,00 €



BOQUILLA FIJA
COMBINADA
FUNCION BARREDORA
AY - 3600 y AY - 2400
COD.: 587090
P.V.P.: 387,00 €



BOQUILLA FIJA
LIQUIDOS
FUNCION BARREDORA
AY - 3600 y AY - 2400
COD.: 587070
P.V.P.: 324,00 €

*** ACCESORIOS STANDARD INCLUIDOS
EN TODOS LOS MODELOS**



reducción Ø 40 mm., boquillas polvo y líquidos,
tubo flexible, prolongaciones, cepillo de pelo,
lanza plana, bolsas de papel.

ACCESORIOS AY - 1300 - INOX

BOLSA POLVO
(1 unid.)
COD.: 587031
P.V.P.: 1,70 €



FILTRO ESPUMA
COD.: 587033
P.V.P.: 1,68 €



FILTRO CARTUCHO
COD.: 587034
P.V.P.: 12,38 €



AY - 1300 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO
Y AGUA INOXIDABLE 20 L.
POTENCIA: 1.300 W.
DEPRESION: 1.600 mm./ H₂O
CAUDAL: 170 m³/h.
CAPACIDAD DEPOSITO: 20 L.
INOXIDABLE.
PESO: 4,5 KG.
COD.: 587040

P.V.P.: 112,00 €

ACCESORIOS
- 2 PIEZAS TUBO PLASTICO.
- MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M.
- BOLSA PARA POLVO.
- FILTRO DE ESPUMA.
- FILTRO DE CARTUCHO.
- BOQUILLA RINCONES.
- BOQUILLA SUELO.



ACCESORIOS AY - 1500 - INOX

BOLSA POLVO
(1 unid.)
COD.: 587032
P.V.P.: 2,05 €



FILTRO ESPUMA
COD.: 587033
P.V.P.: 1,68 €



FILTRO CARTUCHO
COD.: 587034
P.V.P.: 12,38 €



AY - 1500 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO
Y AGUA INOXIDABLE 30 L.
POTENCIA: 1.500 W.
DEPRESION: 1.800 mm./ H₂O
CAUDAL: 205 m³/h.
CAPACIDAD DEPOSITO: 30 L.
INOXIDABLE.
CON ADAPTADOR PARA
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
PESO: 8 KG.
COD.: 587030

P.V.P.: 184,00 €

ACCESORIOS
- MANGUERA FLEXIBLE 4 M.
- TUBO TELESCOPICO METAL.
- BOLSA PARA POLVO.
- FILTRO DE ESPUMA.
- FILTRO DE CARTUCHO.
- MANGO DE CONTROL DE AIRE.
- BOQUILLAS: SUELO, RINCONES, COMBI



ACCESORIOS AY - 1600 - INOX

BOLSA POLVO
(1 unid.)
COD.: 587201
P.V.P.: 3,69 €



FILTRO ESPUMA
COD.: 587202
P.V.P.: 2,95 €



FILTRO CARTUCHO
COD.: 587203
P.V.P.: 14,14 €



AY - 1600 - INOX

ASPIRADOR PARA POLVO
Y AGUA INOXIDABLE 60 L.
BY-PASS, 2 ETAPAS
POTENCIA: 1.600 W.
DEPRESION: 2.200 mm./ H₂O
CAUDAL: 170 m³/h.
CAPACIDAD DEPOSITO: 60 L.
INOXIDABLE
PESO: 14 KG.
COD.: 587200

P.V.P.: 363,00 €

ACCESORIOS
- MANGUERA FLEXIBLE 4 M.
- TUBO TELESCOPICO METAL.
- BOLSA PARA POLVO.
- FILTRO DE ESPUMA.
- FILTRO DE CARTUCHO.
- MANGO DE CONTROL DE AIRE.
- BOQUILLA SUELO.
- BOQUILLA RINCONES.
- BOQUILLA COMBI.



AY - 13 - TS

CAP. MAX.: 13 mm.
 POTENCIA: 250 W.
 Nº VELOCIDADES: 5
 VELOCIDAD: 515 - 2.580 r.p.m.
 DIAMETRO COLUMNA: 47 mm.
 ALTURA COLUMNA: 590 mm.
 ALTURA TOTAL: 760 mm.
 CARRERA HUSILLO: 70 mm.
 MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 580510

P.V.P.: 210,00 €

**AY - 20 - TS**

CAP. MAX.: 20 mm.
 POTENCIA: 550 W.
 Nº VELOCIDADES: 12
 TIPO DE CONO: MT2
 VELOCIDAD: 270 - 2.800 r.p.m.
 DIAMETRO COLUMNA: 72 mm.
 ALTURA COLUMNA: 650 mm.
 ALTURA TOTAL: 1.050 mm.
 CARRERA HUSILLO: 85 mm.
 MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 580520

P.V.P.: 434,00 €

**AY - 16 - CG**

CAP. MAX.: 16 mm.
 POTENCIA: 550 W.
 Nº VELOCIDADES: 5
 VELOCIDAD: 500 - 2.450 r.p.m.
 DIAMETRO COLUMNA: 58 mm.
 ALTURA COLUMNA: 650 mm.
 ALTURA TOTAL: 800 mm.
 CARRERA HUSILLO: 85 mm.
 CABEZA GIRATORIA: 45° a 90°
 MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 580650

P.V.P.: 370,00 €

**AY - 25 - TC**

MOTOR ALUMINIO.
 CAP. MAX.: 25 mm.
 POTENCIA: 650 W.
 Nº VELOCIDADES: 12
 TIPO DE CONO: MT3
 VELOCIDAD: 270 - 2.800 r.p.m.
 ALTURA COLUMNA: 1.220 mm.
 ALTURA TOTAL: 1.560 mm.
 CARRERA HUSILLO: 85 mm.
 MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 580530

P.V.P.: 550,00 €

**AY - 32 TC MN**

CAP. MAX. 32 mm.
 POTENCIA 1'5 Kw. 230 V.
 COD.: 580660

P.V.P.: 915,00 €

Nº VELOCIDADES: 9
 TIPO CONO: MT4
 VELOCIDAD: 150 - 2.020 r.p.m.
 ALTURA COLUMNA: 1.275 mm.
 MOTOR ALUMINIO.

AY - 32 TC TX

CAP. MAX. 32 mm.
 POTENCIA 1'5 Kw. 400 V.
 COD.: 580570

P.V.P.: 915,00 €

**AY - 20 - TC PRO**

CAP. MAX.: 20 mm.
 POTENCIA: 650 W.
 Nº VELOCIDADES: 12
 TIPO DE CONO: MT3
 VELOCIDAD: 120 - 2.580 r.p.m.
 CAPACIDAD PORTABROCAS:
 3 - 16 mm.
 ALTURA TOTAL: 980 mm.
 CARRERA HUSILLO: 80 mm.
 CARRERA MESA
 DE TRABAJO: 356 mm.
 MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 584600

P.V.P.: 518,00 €



NOVEDAD

AY - 25 - TC PRO

CAP. MAX.: 25 mm.
 POTENCIA: 750 W.
 Nº VELOCIDADES: 12
 TIPO DE CONO: MT3
 VELOCIDAD: 120 - 2.580 r.p.m.
 CAPACIDAD PORTABROCAS:
 3 - 16 mm.
 ALTURA COLUMNA: 1.650 mm.
 ALTURA TOTAL: 1.650 mm.
 CARRERA HUSILLO: 80 mm.
 CARRERA MESA
 DE TRABAJO: 432 mm.
 MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 584610

P.V.P.: 683,00 €



NOVEDAD

AY - 32 - TC TX PRO

CAP. MAX.: 32 mm.
 POTENCIA: 1.500 W. / 400 V.
 Nº VELOCIDADES: 12
 TIPO DE CONO: MT4
 VELOCIDAD: 150 - 2.700 r.p.m.
 CAPACIDAD PORTABROCAS:
 3 - 16 mm.
 ALTURA TOTAL: 1.710 mm.
 CARRERA HUSILLO: 120 mm.
 CARRERA MESA
 DE TRABAJO: 508 mm.
 MOTOR ALUMINIO.
 COD.: 584630

P.V.P.: 969,00 €



NOVEDAD

SIERRAS DE CINTA

AY - 115 - SC

CAP. MAX. 90° Ø 115 mm.
100 x 150 mm.
CAP. MAX. 45° Ø 75 mm.
63 x 100 mm.
POTENCIA: 0,55 KW. / 230 V.
VELOCIDAD: 45 m./min.
PESO: 30 kg.
DIMENSIONES:
750 x 320 x 300 mm.
COD.: 580620
P.V.P.: 480,00 €



AY - 150 - SCI

POTENCIA: 0'55 KW. 230 V.
LONGITUD SIERRA:
1735 x 13 x 0'9 mm.
1 velocidad 65 m./min.
TUBO:
0° 150 mm.
45° 115 mm.
60° 70 mm.
CUADRADO:
0° 180 mm.
45° 115 mm.
RECTÁNGULO:
150 x 180 mm.
CON ENGRANAJES
COD.: 584650
P.V.P.: 910,00 €

NOVEDAD



AY - 210 - SCI PLUS

POTENCIA: 0'75 KW. 230 V.
LONGITUD SIERRA:
2110 x 20 x 0'9 mm.
1 velocidad 80 m./min.
TUBO:
0° 170 mm.
45° 120 mm.
60° 70 mm.
CUADRADO:
0° 170 mm.
45° 110 mm.
60° 60 mm.
RECTÁNGULO:
210 x 95 mm.
CON ENGRANAJES
COD.: 580605
P.V.P.: 1.853,00 €



AY - 260 - SCI PLUS

POTENCIA: 1'1 KW. 400 V.
LONGITUD SIERRA:
2460 x 27 x 0'9 mm.
2 velocidades:
36 m./min. // 72 m./min.
TUBO:
0° 220 mm.
45° 150 mm.
60° 90 mm.
CUADRADO:
0° 220 mm.
45° 145 mm.
60° 85 mm.
RECTÁNGULO:
260 x 110 mm.
CON ENGRANAJES
COD.: 580675
P.V.P.: 2.727,00 €



PG - 20/26

PUNZON MAXIMO:
Ø 22 x 5 mm.
PRESION MAX: 700 BAR.
ADAPTABLE A MU - 22
COD.: 582320
P.V.P.: 2.518,00 €



TR - 40

CABEZA ENDEREZADORA
Ø MAX. 35 mm.
Adaptable a MU - 22
COD.: 582290
P.V.P.: 829,00 €



T - 22

CABEZA CORTE
Ø MAX. 22 mm.
Adaptable a MU - 22
COD.: 582220
P.V.P.: 719,00 €

T - 26

CABEZA CORTE
Ø MAX. 26 mm.
Adaptable a MU - 26
COD.: 582270
P.V.P.: 806,00 €



P - 20

CABEZA DOBLADORA
Ø MAX. 20 mm.
Adaptable a MU - 22
COD.: 582230
P.V.P.: 839,00 €

P - 26


CABEZA DOBLADORA
Ø MAX. 26 mm.
Adaptable a MU - 26
COD.: 582235
P.V.P.: 1.096,00 €



CIZALLAS HIDRAULICAS

MU - 16

CORTE MAX. 16 mm.
POTENCIA 1.100 W.
COD.: 582200
P.V.P.: 2.637,00 €



MU - 22

CUERPO CIZALLA 700 BAR.
POTENCIA 1.150 W.
ADMITE T20-P20.
COD.: 582210
P.V.P.: 2.607,00 €



MU - 26

CUERPO CIZALLA 700 BAR.
POTENCIA 1.150 W.
ADMITE T26-P26.
COD.: 582260
P.V.P.: 3.702,00 €

* Cabeza no incluida

AYERBE**ESMERILADORAS
MAQUINARIA PORTÁTIL**

AY - 150 - E
MUELA 150 x 20 x 12,7
POTENCIA 250 W. / 230 V.
PESO 10 KG.
COD.: 580020
P.V.P.: 70,00 €



AY - 200 - E
MUELA 200 x 20 x 12,7
POTENCIA 480 W. / 230 V.
PESO 16 KG.
COD.: 580040
P.V.P.: 92,00 €



AY - 150-200 COMBI
MUELA 150 / 3000 r.p.m.
MUELA 200 / 130 r.p.m.
POTENCIA 300 W. / 230 V.
PESO 14 KG.
COD.: 580030
P.V.P.: 92,00 €



AMOLADORA
AY - PROF - 115 AM
POTENCIA 900 W. / 230 V.
DISCO 115 mm.
PESO 2,4 KG.
COD.: 580100
P.V.P.: 50,00 €



TRONZADORA
AY - 250 HSS - TX
POTENCIA 1 H.P. 400 V.
MED. DISCO: Ø 250 mm. x 32
TANQUE REFRIGERACION 2L
PESO 141 KG.
COD.: 580205
P.V.P.: 1.550,00 €

**ESMERILADORAS PROFESIONALES**

AY - 150 PROF MN
MOD. 316 E
MUELA 150 x 25 x 12,7
POTENCIA 300 W. / 230 V.
PESO 11 KG.
COD.: 581300
P.V.P.: 245,00 €



AY - 200 PROF MN
MOD. 324 E
MUELA 200 x 25 x 20
POTENCIA 450 W. / 230 V.
PESO 24 KG.
COD.: 581310
P.V.P.: 437,00 €



AY - 200 PROF TX
MOD. 325 E
MUELA 200 x 25 x 20
POTENCIA 450 W. / 400 V.
PESO 24 KG.
COD.: 581320
P.V.P.: 435,00 €



AY - 250 PROF TX
MOD. 326 E
MUELA 250 x 38 x 25,4
POTENCIA 900 W. / 400 V.
PESO 50 KG.
COD.: 581360
P.V.P.: 754,00 €



AY - 200 PROF CP MN
MOD. CN 831
MUELA 200 x 25 x 20
CEPILLO 250 x 25 x 20
POTENCIA 450 W. / 230 V.
PESO 21 KG.
COD.: 581370
P.V.P.: 475,00 €



AY - 300 PROF TX
MOD. 330 C
MUELA 300 x 50 x 25,4
POTENCIA 1500 W./400 V.
PESO 89 KG.
COD.: 581330
P.V.P.: 1.420,00 €



AY - 150 PROF LJ
MOD. 315 BC
MUELA 150 x 25 x 20
LIJA 1000 x 50
POTENCIA 300 W. / 230 V.
PESO 14,5 KG.
COD.: 581340
P.V.P.: 450,00 €



AY - 200 PROF LJ
MOD. 322 BC
MUELA 200 x 25 x 20
LIJA 1000 x 100
POTENCIA 550 W. / 400 V.
PESO 27 KG.
COD.: 581350
P.V.P.: 670,00 €



ESMERILADORAS INDUSTRIALES

AY - 150 IND MN
MUELA 150 x 25 x 32
POT. ABS. 520 W. / 230 V.
PESO 16 KG.
COD.: 581280
P.V.P.: 138,00 €



AY - 200 IND MN
MUELA 200 x 32 x 32
POT. ABS. 900 W. / 230 V.
PESO 28 KG.
COD.: 581285
P.V.P.: 207,00 €



AY - 200 IND TX
MUELA 200 x 32 x 32
POT. ABS. 900 W. / 400 V.
PESO 28 KG.
COD.: 581290
P.V.P.: 212,00 €



AY - 250 IND TX
MUELA 250 x 32 x 32
POT. ABS. 900 W. / 400 V.
PESO 34 KG.
COD.: 581295
P.V.P.: 229,00 €



LIJADORAS PROFESIONALES

AY - 1220 LJ MN
LIJA 100 x 1.220 mm.
VELOCIDAD.: 19m./s.
POTENCIA: 1 KW. / 230 V.
PESO: 27 KG.
COD.: 581400
P.V.P.: 716,00 €



* SOPORTE INCLUIDO

AY - 1500 LJ MN
LIJA 100 x 1.500 mm.
VELOCIDAD.: 25 m./s.
POTENCIA: 1'5 KW. / 230 V.
PESO: 37 KG.
COD.: 581420
P.V.P.: 1.452,00 €



* SOPORTE INCLUIDO

AY - 1220 LJ TX
LIJA 100 x 1.220 mm.
VELOCIDAD.: 19 m./s.
POTENCIA: 1 KW. / 400 V.
PESO: 27 KG.
COD.: 581410
P.V.P.: 716,00 €



* SOPORTE INCLUIDO

AY - 1500 LJ TX
LIJA 100 x 1.500 mm.
VELOCIDAD.: 25 m./s.
POTENCIA: 1'5 KW. / 400 V.
PESO: 37 KG.
COD.: 581430
P.V.P.: 1.452,00 €



* SOPORTE INCLUIDO

SOPORTES

SOPORTE STANDAR
ALTURA 890 mm.
BASE TRABAJO 240X180mm.
COD.: 580060
P.V.P.: 108,00 €



SOPORTE PROF.
ALTURA 910 mm.
BASE TRABAJO 240X180mm.
COD.: 580050
P.V.P.: 181,00 €



SOPORTE LIJADORA
ALTURA 815 mm.
BASE TRABAJO 230 x 375
COD.: 580065
P.V.P.: 169,00 €



SOPORTE
TRONZADORA
ALTURA 780 mm.
BASE TRABAJO 430 x 450
COD.: 580225
P.V.P.: 292,00 €



AY - 2 GB
CAP. MAX. 2 Tn.
Alt. min. 181 mm.
Alt. máx. 345 mm.
PESO 2,7 KG.
COD.: 581800
P.V.P.: 28,00 €



AY - 4 GB
CAP. MAX. 4 Tn.
Alt. min. 194 mm.
Alt. máx. 371 mm.
PESO 3,6 KG.
COD.: 581810
P.V.P.: 38,00 €



AY - 6 GB
CAP. MAX. 6 Tn.
Alt. min. 216 mm.
Alt. máx. 413 mm.
PESO 4,7 KG.
COD.: 581820
P.V.P.: 44,00 €



AY - 8 GB
CAP. MAX. 8 Tn.
Alt. min. 230 mm.
Alt. máx. 457 mm.
PESO 6,7 KG.
COD.: 581830
P.V.P.: 64,00 €



* Válvula de seguridad

AY - 20 GB
CAP. MAX. 20 Tn.
Alt. min. 242 mm.
Alt. máx. 472 mm.
PESO 12,5 KG.
COD.: 581850
P.V.P.: 108,00 €



* Válvula de seguridad

AY - 30 GB
CAP. MAX. 30 Tn.
Alt. min. 280 mm.
Alt. máx. 460 mm.
PESO 18 KG.
COD.: 581860
P.V.P.: 160,00 €



* Válvula de seguridad

GATO CARRETILLA
AY - 2 TN GBP (perfil bajo)
Alt. min. 85 mm.
Alt. máx. 465 mm.
PESO 47 KG.
COD.: 581900
P.V.P.: 338,00 €
ADAP. 100mm. 73,00 €



GATO CARRETILLA
AY - 3 TN GC (doble piston)
Alt. min. 130 mm.
Alt. máx. 490 mm.
PESO 38,5 KG.
COD.: 581910
P.V.P.: 255,00 €



GATO CARRETILLA
AY - 2 TN PLG
Elevación por pedal y mango
Alt. min. 140 mm.
Alt. máx. 800 mm.
PESO 58 KG.
COD.: 581920
P.V.P.: 423,00 €



GATO DE UÑA
AY - 5 TN GT
ESPECIAL TRACTOR
Alt. min. 65 mm.
Alt. máx. 415 mm.
PESO 45 KG.
COD.: 581940
P.V.P.: 458,00 €



GATO TANQUETA
AY - 10 TN
ESPECIAL CONTENEDOR
Alt. min. 30 mm.
Alt. máx. 260 mm.
PESO 36 KG.
COD.: 581990
P.V.P.: 670,00 €




GATO CARRETILLA
AY - 1'3 TN ALU.
ALUMINIO-AUTOMOVIL
Alt. min. 90 mm.
Alt. máx. 533 mm.
PESO 31 KG.
COD.: 581980
P.V.P.: 341,00 €



GATO DE FOSO
AY - 500 - GF
VALVULA SEGURIDAD
Alt. min. 1150 mm.
Alt. máx. 1960 mm.
PESO 32 KG.
COD.: 581960
P.V.P.: 373,00 €



GATO CREMALLERA
AY - 3 TN GCR
ELEV. MAX. : 355 mm.
ELEV. MIN.: 70 mm.
PESO: 21 KG.
COD.: 582000
P.V.P.: 233,00 €



GRÚA DE GARAGE

Válvula de seguridad por sobrecarga Sistema de descenso controlado Pistón cromado	AY - 1 TN GR
Capacidad Máx.:	1 TN.
Elevación mín.:	300 mm.
Elevación max.:	1.940 mm.
Dimensiones:	1.300 x 900 mm.
Peso:	80 Kg.
Normativas:	CE

AY - 1 TN GR
COD.: 581890

P.V.P.: 512,00 €



PRENSA HIDRAÚLICA

Válvula de seguridad por sobrecarga Sistema de descenso controlado Pistón cromado	AY - 15 TN - PH
Capacidad Máx. :	15 TN.
Carrera pistón :	195 mm.
Dimensiones :	740 x 1.730 mm.
Peso :	131 Kg.
Normativas :	CE

AY - 15 TN PH
COD.: 581970

P.V.P.: 1.285,00 €





OPCIÓN
ARRANQUE
ELÉCTRICO



AY - 300 - H

AY - 600 - H

AY - 800 - H

MOTOR Válvulas en cabeza Gasolina 4 tiempos	HONDA GX - 160 OHV 162 cc 5,5 HP / 3.600 r.p.m.		HONDA GX - 270 OHV 272 cc 9,0 HP / 3.600 r.p.m.
	AY - 300 - H	AY - 600 - H	AY - 800 - H
Presión Máx.:	8 BAR.	8 BAR.	8 BAR.
Aire desplazado:	240 L./min.	540 L./ min.	780 L. / min.
Depósito:	100 L.	doble tanque 25 L.	doble tanque 50 L.
Consumo:	1'1L/H (75%)	1'1 L/H (75%)	1'8 L/H (75%)
Peso:	85 Kg.	70 Kg.	130 Kg.
Arranque:	manual	manual	manual
Dimensiones:	1200 x 380 x 900 mm.	750 x 500 x 800 mm.	1000 x 600 x 1200 mm.

AY - 300 H
COD.: 581090

P.V.P.: 1.512,00

AY - 600 H
COD.: 581100

P.V.P.: 1.668,00

AY - 800 H
COD.: 581030

P.V.P.: 3.446,00

Especialmente diseñados para herramientas neumáticas portátiles de construcción.
Dimensiones reducidas para su uso en vehículos taller.



OPCIÓN
ARRANQUE
ELÉCTRICO



AY - 300 - KT

AY - 600 - KT

MOTOR	KIOTSU KT - 168	
	OHV 168 cc 6,5 H.P.	
	AY - 300 - KT	AY - 600 - KT
Válvulas en cabeza Gasolina 4 tiempos.		
Presión Máx.:	8 BAR.	8 BAR.
Aire desplazado:	240 L./ min.	540 L./ min.
Depósito:	100 L.	doble tanque 25 L.
Consumo:	1'1 L/H (75%)	1'1 L/H (75%)
Peso:	85 Kg.	70 Kg.
Arranque:	manual	manual
Dimensiones:	1200 x 380 x 900 mm.	750 x 500 x 800 mm.

AY - 300 KT
COD.: 581095

P.V.P.: 1.250,00

AY - 600 KT
COD.: 581105

P.V.P.: 1.386,00

Especialmente diseñados para herramientas neumáticas portátiles de construcción.
Dimensiones reducidas para su uso en vehículos taller.

MOTORES ELÉCTRICOS

AY - 750 MN
POTENCIA 1 H.P. 750 W.
1.420 r.p.m.
COD.: 580330
P.V.P.: 138,00 €

AY - 1500 MN
POTENCIA 2 H.P. 1.500 W.
1.420 r.p.m.
COD.: 580300
P.V.P.: 190,00 €

AY - 2100 MN
POTENCIA 3 H.P. 2.200 W.
1.420 r.p.m.
COD.: 580360
P.V.P.: 233,00 €

**CUADROS DISTRIBUCION STANDARD**

AY - 60 -CDS-CAUCHO
CAJA EXTERIOR CAUCHO
COD.: 585550
P.V.P.: 400,00 €



AY - 60 - CDS - METAL
CARCASA METALICA
COD.: 585540
P.V.P.: 93,00 €



AY - 60 -CDS-PLAST. TX
SOPORTE INCLUIDO
COD.: 585560
P.V.P.: 390,00 €

FOCOS DE CONSTRUCCIÓN

AY - 500 - SEC
FOCO DE LUZ FRIA 3 X 36 W.
LONGITUD CABLE: 5 M.
MAX. POTEN. TOMA: 1.500 W.
CON 2 TOMAS
BALASTRO ELECTRONICO
CARCASA POLIPROPILENO
COD.: 620080
P.V.P.: 125,00 €



IP 54

AY - 300 - SEC
FOCO DE LUZ FRIA 2 X 36 W.
LONGITUD CABLE: 5 M.
MAX. POTEN. TOMA: 1.500 W.
CON 2 TOMAS
BALASTRO MAGNETICO
CARCASA POLICARBONATO
COD.: 620090
P.V.P.: 138,00 €



IP 54

AY - 400 -FAROLA
FAROLA DE
CONSTRUCCION
CABLE MANGUERA: 10 M.
TUBO EXTENSIBLE
MAXIMO 2'5 M.
COD.: 620100
P.V.P.: 371,00 €



DOS
POSICIONES

AY - 400 - FAR
LUMINARIA FAROLA
ABATIBLE
COD.: 620110
P.V.P.: 124,00 €

AY - 720 - PRO
FOCO DE LUZ FRIA
360 ° DE LUZ
Ø 19 cm. ALTURA: 35 cm.
LONGITUD CABLE: 5 M.
HO7RN-F
MAX. POTEN. TOMA: 1.500 W.
2 TOMAS SCHUKO
BALASTRO ELECTRONICO
CARCASA POLICARBONATO
COD.: 620245
P.V.P.: 172,00 €



IP 54

* Bombilla no incluida.

LÁMPARAS PORTÁTILES LÁMPARAS LED

AYERBE

AY - 200 W OBRA 25 M
CABLE: 2 x 1 mm. x 25 M.
COD.: 620200

P.V.P.: 19,00 €

MANGO DE CAUCHO
CON REJILLA METALICA
DE AMPLIA CAPACIDAD



* Portalámpara cerámico
Empuñadura ergonómica

AY - 100 W OBRA 25 M.
CABLE: 2 x 0'75 mm. x25 M.
COD.: 620210

P.V.P.: 19,00 €

MANGO DE CAUCHO
CON REJILLA METALICA



* Portalámpara cerámico
Empuñadura ergonómica

AY - 8 W TALLER
LAMPARA PARA TALLERES
MECANICOS
FLUORESCENTE 8W.-230 V.
CON CABLE 5 M.
COD.: 620170

P.V.P.: 9,27 €



AY - 60 W 10M
CABLE HO5VV-F
2 x 0'75 mm. x 10 M.
COD.: 620150

P.V.P.: 12,00 €



* Portalámpara cerámico
Empuñadura termoplástica.
Reflector metálico. Mango aislado


AY - 60 LED
LAMPARA LED TALLER
Potencia: 60 LED
LED - 140000-16000 MCD
Material ABS
Cable: 5 m.
Con interruptor.
COD.: 620440

P.V.P.: 15,50 €



AY - 27 LED
LAMPARA PARA TALLERES
CON 27 DIODOS LED
CON BATERIA
RECARGABLE
SOPORTE MAGNETICO
COD.: 620220

P.V.P.: 40,00 €



AY - 3W LED COB

LÁMPARA LED
RECARGABLE
Especial uso para
profesionales
Potencia: 3 W.
LED-COB-40 DIODOS
Flujo de iluminación:
250 lúmenes
Voltaje AC 240/50Hz.
2 imanes inferior y dorso
Gancho plegado en la parte
inferior para colgar la lámpara.

Recargable, batería de litio
Incluye soporte, estación
de carga y cargador.
Tiempo de carga 4 - 5 horas
Autonomía 3 horas
Medidas: 23,5 x 5,5 x 3,3 cm.



AY - 3W LED COB
COD.: 620450

P.V.P.: 29,00 €

**AY - FR LED 8 W**

LINTERNA FRONTAL LED
Potencia: 8 W. (máxima potencia en "frontal LED")
Lámpara tipo CREE XML - T6
Flujo de luminosidad: 350 lúmenes
Iluminación graduable.
Resistente al agua (salpicaduras)
Norma: IPX6
Autonomía: 5 horas
Baterías: 2 x 1400 mah.
Con cargador.

AY - FR LED 8 W
COD.: 620460

P.V.P.: 25,00 €

**AY - FR 12 LED**

LINTERNA FRONTAL LED
PROFESIONAL
Potencia: 12 LEDS - 5 W LED CREE-QS
Opciones de luminosidad:
alta, baja y flash
Baterías 3 x AAA
Autonomía: 4 horas

AY - FR 12 LED
COD.: 620470

P.V.P.: 12,00 €

NOVEDAD

**AY - 20W - LED PROF**

FOCO LED 20 W.
Flujo de luminosidad: 1800 lúmenes
Color 6000 - 6500k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY - 20W - LED PROF
COD.: 620385

P.V.P.: 21,00 €

NOVEDAD

**AY - 30W - LED PROF**

FOCO LED 30 W.
Flujo de luminosidad: 2700 lúmenes
Color 6000 - 6500k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY - 30W - LED PROF
COD.: 620390

P.V.P.: 30,00 €

NOVEDAD

**AY - 50W - LED PROF**

FOCO LED 50 W.
Flujo de luminosidad: 4500 lúmenes
Color 6000 - 6500k
Tension: 220 V. / 50 Hz.
Norma IP66
Con cable 0,5 m. y enchufe.

AY - 50W - LED PROF
COD.: 620395

P.V.P.: 46,00 €

AY - 10W -LED
COD.: 620300

P.V.P.: 14,00 €

AY - 10W - LED

FOCO LED 10 W.
Flujo luminoso: 800 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 0,5 m. con enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 20W - LED
COD.: 620310

P.V.P.: 27,00 €

AY - 20W - LED

FOCO LED 20 W.
Flujo luminoso: 1.600 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 0,5 m. con enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 50W - LED
COD.: 620320

P.V.P.: 64,00 €

AY - 50W - LED

FOCO LED 50 W.
LEDS de alta potencia,
Flujo luminoso: 4.500 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 0,5 m. con enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales IP65



AY - 10SW - LED
COD.: 620330

P.V.P.: 28,00 €

AY - 10SW - LED

FOCO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO
Potencia: 10 W.
Flujo luminoso: 800 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Sensor: 180° - 12 m. distancia
Cable: 30 cm. pelado sin enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales



AY - 20SW - LED
COD.: 620340

P.V.P.: 43,00 €

AY - 20SW - LED

FOCO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO
Potencia: 20 W.
Flujo luminoso: 1.600 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Sensor: 180° - 12 m. distancia
Cable: 30 cm. pelado sin enchufe
Cuerpo de aluminio.
Utiliza un 80% menos de energía que las lámparas convencionales



**AY - 10W - SOP**

FOCO LED CON SOPORTE
STANDARD 10 W.
Potencia: 10 W.
IP65
Potencia lumínica 720 lúmenes
Cuerpo en aluminio
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 1,5 m.
Con enchufe.
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales

AY - 10W - SOP
COD.: 620350

P.V.P.: 24,00 €

**AY - 30W - SOP**

FOCO LED CON SOPORTE
PROFESIONAL 30 W.
Potencia: 30 W.
IP65
Potencia lumínica 2.400 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 5 m.
Con enchufe.
Soporte profesional plegable
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales

AY - 30W - SOP
COD.: 620360

P.V.P.: 65,00 €

**AY - 50W - SOP**

FOCO LED CON SOPORTE
PROFESIONAL 50 W.
Potencia: 50 W.
IP65
Potencia lumínica 4.000 lúmenes
Tipo de luz fría y blanca
Cable: 5 m.
Con enchufe.
Soporte profesional plegable
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales

AY - 50W - SOP
COD.: 620370

P.V.P.: 87,00 €

AY - 10W - RECARG
COD.: 620380

P.V.P.: 50,00 €

AY - 10W - RECARG

**FOCO LED RECARGABLE 10W
CON SOPORTE**

Potencia: 10 W.
IP65
Potencia lumínica: 800 lúmenes
Batería de litio 7,4 V. -- 4,4 amperios
con AC-DC cargador
y cargador 12 V.
Soporte profesional plegable
Autonomía 4 - 5 horas
Tiempo de carga 4 - 5 horas
Batería y cargador incluidos
Tipo de luz fría y blanca
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales



AY - 20W - RECARG
COD.: 620345

P.V.P.: 58,00 €

AY - 20W - RECARG

**FOCO LED RECARGABLE 20W
CON SOPORTE**

Potencia: 20 W.
IP65
Potencia lumínica: 1.600 lúmenes
Batería de litio 7,4 V. -- 8,8 amperios
con AC-DC cargador
y cargador 12 V.
Soporte profesional plegable
Autonomía 4 - 5 horas
Tiempo de carga 4 - 5 horas
Batería y cargador incluidos
Tipo de luz fría y blanca
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales



AY - 30W - RECARG
COD.: 620365

P.V.P.: 84,00 €

AY - 30W - RECARG

**FOCO LED RECARGABLE 30W
CON SOPORTE**

Potencia: 30 W.
IP65
Potencia lumínica: 1.600 lúmenes
Batería de litio 7,4 V. -- 15 amperios
con AC-DC cargador
y cargador 12 V.
Soporte profesional plegable
Autonomía 4 - 5 horas
Tiempo de carga 4 - 5 horas
Batería y cargador incluidos
Tipo de luz fría y blanca
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales



AY - 50W - RECARG
COD.: 620375


P.V.P.: 160,00 €

AY - 50W - RECARG

**FOCO LED RECARGABLE 50W
CON SOPORTE**

Potencia: 50 W.
IP65
Potencia lumínica: 1.600 lúmenes
Batería de litio 7,4 V. -- 20 amperios
con AC-DC cargador
y cargador 12 V.
Soporte profesional plegable
Autonomía 4 - 5 horas
Tiempo de carga 4 - 5 horas
Batería y cargador incluidos
Tipo de luz fría y blanca
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales

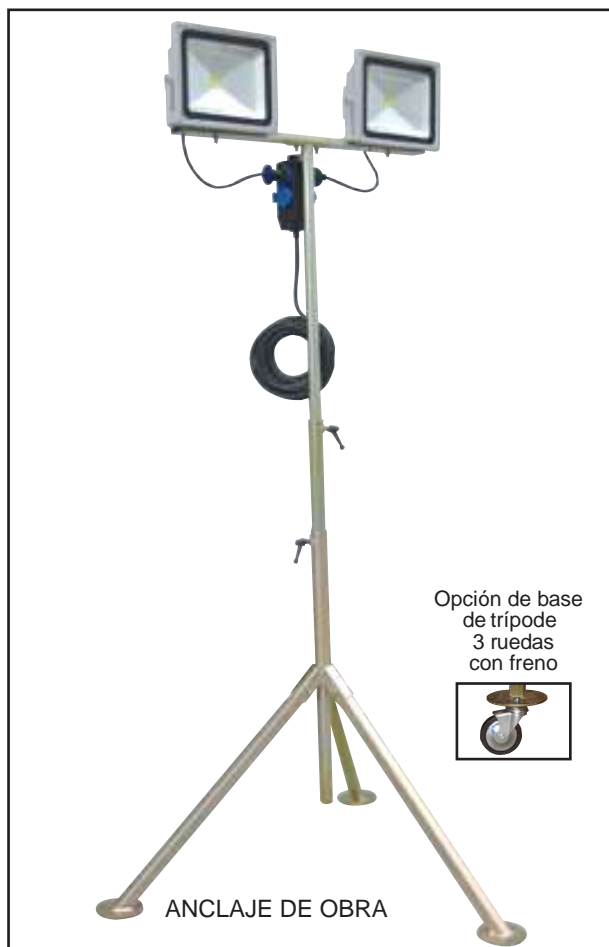

**AY - 2 x 50W LED - TRIP**

TRIPODE PROFESIONAL 2 FOCOS 50 W.
 POTENCIA: 100 W. LED
 POTENCIA LUMÍNICA: 8.000 LÚMENES
 BASES: 2 TOMAS / 230 V. MÁXIMO 1.500 W.
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.
 ALTURA MINIMA DEL TRIPODE 1,30 M.
 ESTRUCTURA METALICA:
 - TUBULAR, CINCADA Y PLEGABLE
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 10 M.
 COD.: 620420

P.V.P.: 250,00 €**AY - 2 x 20W LED - TRIP**

TRIPODE PROFESIONAL 2 FOCOS 20 W.
 POTENCIA: 40 W. LED
 POTENCIA LUMÍNICA: 4.800 LÚMENES
 BASES: 2 TOMAS / 230 V. MÁXIMO 1.500 W.
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.
 ALTURA MINIMA DEL TRIPODE 1,30 M.
 ESTRUCTURA METALICA:
 - TUBULAR, CINCADA Y PLEGABLE
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 10 M.
 COD.: 620430

P.V.P.: 180,00 €**AY - 500 - TLF**

FOCO LUZ FRIA DE 3 LÁMPARAS x 36 W.
 POTENCIA LUMINICA: 500 W. de bombillas incandescentes
 BASES: 2 TOMAS / 230 V. MÁXIMO 1.500 W.
 PROTECCION: IP54
 FOCOS ABATIBLES Y MOVILES
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.
 ALTURA MINIMA DEL TRIPODE 1,30 M.
 ESTRUCTURA METALICA:
 - TUBULAR, CINCADA Y PLEGABLE
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 10 M.
 COD.: 620040

P.V.P.: 200,00 €**AY - 650 - TLF**

FOCO LUZ FRIA DE 4 LÁMPARAS x 36 W.
 POTENCIA LUMINICA: 650 W. de bombillas incandescentes
 BASES: 2 SCHUKO + 1 CEE MÁXIMO 1.500 W.
 PROTECCION: IP54
 FOCOS ABATIBLES Y MOVILES
 ALTURA MÁXIMA DEL TRIPODE 2,70 M.
 ALTURA MINIMA DEL TRIPODE 1,30 M.
 ESTRUCTURA METALICA:
 - TUBULAR, CINCADA Y PLEGABLE
 LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACION 10M.
 COD.: 620045

P.V.P.: 240,00 €



AY - 2 x 30W LED - TRIP

POTENCIA 60 W. LED
Potencia lumínica 4.800 lúmenes
Trípode sólido y estable.
Soporta 15 kg.
Tipo de luz potente fría y blanca
Cable con enchufe 5 m.
IP65
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales
CÓDIGO: 620400

P.V.P.: 115,00 €



AY - 50W LED - TRIP

POTENCIA 50 W. LED
Potencia lumínica 4.000 lúmenes
Trípode sólido y estable.
Soporta 15 kg.
Tipo de luz potente fría y blanca
Cable con enchufe 5 m.
IP65
Utiliza un 80% menos de energía
que las lámparas convencionales
CÓDIGO: 620410

P.V.P.: 82,00 €



PISON VIBRANTE
AY - 68 - H PV
MOTOR: HONDA GX 100
POTENCIA: 3,0 H.P.
TAMAÑO PIE: 334 x 285 mm.
FUERZA IMPACTO: 18,6 KN.
GOLPES/MIN.: 650 - 700
VELOC.TRASLAC.:
8-11 M./MIN.
PESO: 71 KG.
DIMENSIONES:
737 x 360 x 1025 mm.
CHASIS REFORZADO
COD.: 610070

P.V.P.: 3.074,00 €

Triple sistema de filtrado.
Mango ergonómico.



PISON VIBRANTE
AY - 68 - R PV
MOTOR: ROBIN ER12
POTENCIA: 4,5 H.P.
TAMAÑO PIE: 334 x 285 mm.
FUERZA IMPACTO: 18,6 KN.
GOLPES/MIN.: 650 - 700
VELOC.TRASLAC.:
9-12 M./MIN.
PESO: 71 KG.
DIMENSIONES:
737 x 360 x 1025 mm.
CHASIS REFORZADO
COD.: 610075

P.V.P.: 3.074,00 €


Triple sistema de filtrado.
Mango ergonómico.



PISON VIBRANTE
AY - 74 - H PV
MOTOR: HONDA GX120
POTENCIA: 4,0 H.P.
TAMAÑO PIE: 335 x 285 mm.
FUERZA IMPACTO: 18,6 KN.
GOLPES/MIN.: 650 - 700
VELOC.TRASLAC.:
9-12 M./MIN.
PESO: 70 KG.
DIMENSIONES:
750 x 410 x 1070 mm.
CHASIS REFORZADO
COD.: 610065

P.V.P.: 3.496,00 €

Triple sistema de filtrado.
Mango ergonómico.

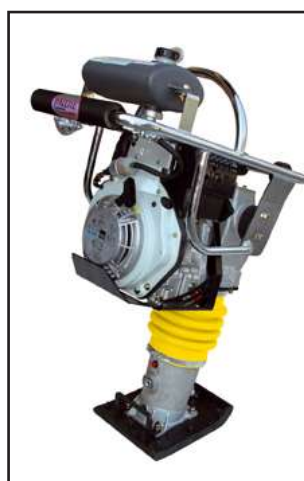

PISON VIBRANTE
AY - 80 - D PV
MOTOR: HATZ IB20 - DIESEL
POTENCIA: 4,0 H.P.
TAMAÑO PIE: 334 x 285 mm.
FUERZA IMPACTO: 21,4 KN.
GOLPES/MIN.: 650 - 700
VELOC.TRASLAC.: 9-12 M./MIN.
PESO: 84 KG.
DIMENSIONES:
752 x 410 x 1119 mm.
CHASIS REFORZADO
COD.: 610080

P.V.P.: 5.400,00 €

Triple sistema de filtrado.
Mango ergonómico.



Pie reforzado
en madera
laminada



Visor del nivel
de aceite
hidráulico



Doble sistema
de filtrado de
aire



Segundo filtro
de aire

CORTADORAS DE ASFALTO

CUTLASS 350
HONDA GX - 270 / 9 H.P.
ARRANQUE MANUAL
DEPÓSITO GASOLINA: 6 L.
CORTE 90 mm.
CAPACIDAD TANQUE: 12 L.
MEDIDA DISCO: 30 - 35 cm.
PESO: 83 KG.
COD.: 610430

P.V.P.: 2.230,00 €



* Disco no incluido

CORT.ASF.CUTLASS 400
HONDA GX - 390 / 13 H.P.
ARRANQUE MANUAL
DEPÓSITO GASOLINA: 6,5 L.
CORTE 165 mm.
CAPACIDAD TANQUE: 35 L.
MEDIDA DISCO: 30 - 40 cm.
PESO: 144 KG.
COD.: 610420

P.V.P.: 2.604,00 €



* Disco no incluido

BANDEJA VIBRANTE
AY - 460 - SF H
 MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 500 x 360 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 10,5 kN.
 FRECUENCIA: 95 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 24 M./MIN.
 PESO: 62 KG.
 DIMENSIONES:
 1080 x 360 x 800 mm.
 COD.: 610140

P.V.P.: 1.635,00 €



BANDEJA VIBRANTE
AY - 3610 - PC H
 MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 490 x 360 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 10 kN.
 FRECUENCIA: 98 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 20 M./MIN.
 PESO: 62 KG.
 DIMENSIONES:
 1000 x 360 x 890 mm.
 COD.: 610160

P.V.P.: 1.750,00 €



Incluye: kit de ruedas,
 depósito de agua y
 plancha asfalto.

BANDEJA VIBRANTE
AY - 4012 - PC H
 MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 570 x 400 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 12 kN.
 FRECUENCIA: 90 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 22 M./MIN.
 PESO: 85 KG.
 DIMENSIONES:
 1030 x 400 x 970 mm.
 COD.: 610170

P.V.P.: 2.175,00 €



BANDEJA VIBRANTE
AY - 4515 - PC H
 MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 570 x 450 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 15 kN.
 FRECUENCIA: 90 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 24 M./MIN.
 PESO: 90 KG.
 DIMENSIONES:
 1070 x 450 x 940 mm.
 COD.: 610175

P.V.P.: 2.250,00 €



BANDEJA VIBRANTE
AY - 5021 - PC H
 MOTOR: HONDA GX160
 POTENCIA: 5,5 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 570 x 500 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 21 kN.
 FRECUENCIA: 90 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 22 M./MIN.
 PESO: 115 KG.
 DIMENSIONES:
 1065 x 500 x 950 mm.
 COD.: 610185

P.V.P.: 2.450,00 €



BANDEJA VIBRANTE
AY - 100 - PCD HATZ
 MOTOR: HATZ IB20 DIESEL
 POTENCIA: 4,7 H.P.
 MEDIDAS PLANCHA:
 590 x 500 mm.
 FUERZA CENTRIF.: 15 kN.
 FRECUENCIA: 90 Hz.
 VELOC.TRASLAC.:
 25 M./MIN.
 PESO: 125 KG.
 DIMENSIONES:
 1110 x 500 x 985 mm.
 COD.: 610495


P.V.P.: 3.577,00 €



ACCESORIOS INCLUIDOS EN TODOS LOS MODELOS



Almohadilla de
 pavimentación.



Kit de ruedas.



Depósito de agua
 especial asfalto.

RODILLO VIBRATORIO

RODILLO BWR 650
 MOTOR: KUBOTA E75 NB3
 6'5 H.P. / 3.600 R.P.M.
 TAMBOR: Ø 402 mm.
 ANCHURA TAMBOR: 650 mm.
 FUERZA CENTRIFUGA: 20 kN.
 VELOCIDAD AVANCE: 3'6 KM./H.
 VELOCIDAD RETROCESO: 2,5 KM./H.
 FRECUENCIA: 55 Hz. / 3.300 v.p.m.
 PESO: 675 KG.
 DEPÓSITO AGUA: 47 L.
 DIMENSIONES: 2.385 x 700 x 1.150 mm.
 COD.: 610300

P.V.P.: 13.905,00 €

- * Velocidad y dirección con regulación hidráulica por servocontrol en el mango.
- * Sistema antivibración en empuñadura.



* Refrigeración agua

**MINI DUMPER**

MINI DUMPER
 MOTOR: HONDA GXV160
 5,5 H.P. / 3.600 r.p.m.
 VELOCIDAD AVANCE MÁX.: 5,8 KM./H.
 CAPACIDAD DE CARGA: 137 L.
 PESO MÁX. DE CARGA: 345 KG.
 DIMENSIONES: 1.802 x 721 x 955 mm.
 COD.: 610800

P.V.P.: 5.076,00 €

- * Transmisión directa a 4 ruedas todo terreno
- * 3 velocidades
- * frenos de disco

FRATASADORAS

FRATA. PRO 600
 MOTOR HONDA GX160 5'5 H.P.
 GASOLINA ARRANQUE MANUAL
 PALAS Ø 610 mm.
 PESO: 62 KG.
 COD.: 610490

P.V.P.: 2.054,00 €



FRATA. PRO 900
 MOTOR HONDA GX160 5'5 H.P.
 GASOLINA ARRANQUE MANUAL
 PALAS Ø 900 mm.
 PESO: 90 KG.
 COD.: 610500

P.V.P.: 2.524,00 €



FRATA. PRO 1200
 MOTOR HONDA GX270 9 H.P.
 GASOLINA ARRANQUE MANUAL
 PALAS Ø 1200 mm.
 PESO: 132 KG.
 COD.: 610520

P.V.P.: 2.900,00 €

RELACIÓN CÓDIGOS DE PRODUCTOS Y EAN-13

CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13
580020	110	8429459800207	580592	86	8429459805929	581330	110	8429459813306	582320	109	8429459823206
580030	110	8429459800306	580605	109	8429459806056	581340	110	8429459813405	582800	88	8429459828003
580040	110	8429459800405	580620	109	8429459806209	581350	110	8429459813504	582805	88	8429459828058
580050	111	8429459800504	580650	108	8429459806506	581360	110	8429459813603	582810	88	8429459828102
580060	111	8429459800603	580660	108	8429459806605	581370	110	8429459813702	582815	88	8429459828157
580065	111	8429459800658	580675	109	8429459806759	581400	111	8429459814006	582820	88	8429459828201
580075	89	8429459800757	580685	82	8429459806858	581410	111	8429459814105	582825	88	8429459828256
580080	89	8429459800801	580695	82	8429459806957	581420	111	8429459814204	582830	88	8429459828300
580085	85	8429459800856	580700	82	8429459807008	581430	111	8429459814303	582835	88	8429459828355
580090	89	8429459800900	580710	82	8429459807107	581500	97	8429459815003	582840	88	8429459828409
580095	85	8429459800955	580715	83	8429459807152	581510	97	8429459815102	582845	88	8429459828454
580100	110	8429459801013	580720	82	8429459807206	581520	97	8429459815201	582850	89	8429459828508
580105	85	8429459801051	580725	83	8429459807251	581530	97	8429459815300	582855	89	8429459828553
580115	85	8429459801150	580735	83	8429459807350	581535	98	8429459815355	582860	89	8429459828607
580140	89	8429459801402	580740	82	8429459807404	581540	97	8429459815409	582865	89	8429459828652
580150	92	8429459801501	580745	83	8429459807459	581545	98	8429459815454	583200	12	8429459832000
580169	93	8429459801693	580750	82	8429459807503	581550	97	8429459815508	583210	12	8429459832109
580175	93	8429459801754	580755	83	8429459807558	581580	98	8429459815805	583220	12	8429459832208
580205	110	8429459802058	580760	83	8429459807602	581590	98	8429459815904	583230	12	8429459832307
580215	92	8429459802157	580770	84	8429459807701	581600	98	8429459816000	583240	12	8429459832406
580225	111	8429459802256	580780	84	8429459807800	581610	98	8429459816109	583250	12	8429459832505
580230	92	8429459802300	580782	84	8429459807824	581620	98	8429459816208	583260	12	8429459832604
580240	92	8429459802409	580783	84	8429459807831	581621	98	8429459816215	583270	12	8429459832703
580250	92	8429459802508	580790	84	8429459807909	581622	98	8429459816222	583280	12	8429459832802
580260	92	8429459802607	580800	89	8429459808005	581625	98	8429459816253	583290	12	8429459832901
580275	93	8429459802751	580805	87	8429459808050	581630	98	8429459816307	583300	12	8429459833007
580280	93	8429459802805	580810	89	8429459808104	581635	98	8429459816352	583310	12	8429459833106
580290	92	8429459802904	580815	87	8429459808159	581640	98	8429459816406	583400	97	8429459834004
580300	116	8429459803000	580820	87	8429459808203	581660	98	8429459816604	583410	97	8429459834103
580305	92	8429459803055	580825	88	8429459808258	581670	99	8429459816703	583420	97	8429459834202
580315	92	8429459803154	580827	88	8429459808272	581680	99	8429459816802	584600	108	8429459846007
580325	92	8429459803253	580830	87	8429459808302	581690	99	8429459816901	584610	108	8429459846106
580330	116	8429459803307	580840	86	8429459808401	581700	98	8429459817007	584630	108	8429459846304
580355	94	8429459803550	580842	86	8429459808425	581710	98	8429459817106	584650	109	8429459846502
580360	116	8429459803604	580845	87	8429459808456	581720	98	8429459817205	585000	90	8429459850004
580365	94	8429459803659	580850	87	8429459808500	581730	98	8429459817304	585020	90	8429459850202
580375	94	8429459803758	580860	86	8429459808609	581755	99	8429459817557	585030	90	8429459850301
580380	94	8429459803802	580865	87	8429459808654	581800	112	8717202640003	585040	90	8429459850400
580390	94	8429459803901	580875	87	8429459808753	581810	112	8717202640010	585050	90	8429459850509
580395	94	8429459803956	580880	87	8429459808807	581820	112	8717202640027	585060	90	8429459850608
580400	94	8429459804007	580885	87	8429459818851	581830	112	8717202640096	585070	90	8429459850707
580410	94	8429459804106	580940	93	8429459809408	581850	112	8717202640119	585100	93	8429459851001
580435	83	8429459804359	580945	93	8429459809453	581860	112	8717202640126	585110	93	8429459851100
580440	82	8429459804403	580950	94	8429459809507	581890	113	8717202643080	585120	93	8429459851209
580450	82	8429459804502	580960	94	8429459809606	581900	112	8717202640133	585155	90	8429459851551
580455	82	8429459804557	580970	94	8429459809705	581910	112	8717202640072	585165	90	8429459851650
580465	85	8429459804656	580980	94	8429459809804	581920	112	8717202640157	585175	90	8429459851759
580470	86	8429459804700	580985	94	8429459809859	581940	112	8717202641901	585185	90	8429459851858
580472	86	8429459804724	580990	94	8429459809903	581960	112	8429459819605	585300	91	8429459853005
580475	85	8429459804755	581030	114	8429459810305	581970	113	8717202643035	585310	91	8429459853104
580480	82	8429459804809	581090	114	8429459810909	581980	112	8429459819803	585320	91	8429459853203
580490	82	8429459804908	581095	115	8429459810954	581990	112	8429459819902	585340	91	8429459853401
580510	108	8429459805103	581100	114	8429459811005	582000	112	8429459820007	585350	91	8429459853500
580520	108	8429459805202	581105	115	8429459811050	582190	31	8429459821905	585540	116	8429459855405
580530	108	8429459805301	581222	86	8429459812224	582200	109	8429459822001	585550	116	8429459855504
580535	86	8429459805356	581280	111	8429459812804	582210	109	8429459822100	585560	116	8429459855603
580540	86	8429459805400	581285	111	8429459812859	582220	109	8429459822209	585705	14	8429459857058
580550	95	8429459805509	581290	111	8429459812903	582230	109	8429459822308	585708	14	8429459857089
580560	95	8429459805608	581295	111	8429459812958	582235	109	8429459822353	585715	14	8429459857157
580570	108	8429459805707	581300	110	8429459813009	582260	109	8429459822605	585720	14	8429459857201
580580	83	8429459805806	581310	110	8429459813108	582270	109	8429459822704	585725	14	8429459857256
580590	86	8429459805905	581320	110	8429459813207	582290	109	8429459822902	585730	14	8429459857300

RELACIÓN CÓDIGOS DE PRODUCTOS Y EAN-13

CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13
587000	106	8429459870002	620365	121	8429459203657	5417315	6	8429459173158	5418025	31	8429459180255
587010	106	8429459870101	620370	120	8429459203701	5417316	6	8429459173165	5418030	21	8429459418037
587020	106	8429459870200	620375	121	8429459203756	5417317	6	8429459173172	5418050	19	8429459180507
587030	107	8429459870309	620380	121	8429459203800	5417320	6	8429459173202	5418060	19	8429459180606
587031	107	8429459870316	620385	118	8429459203855	5417325	6	8429459173257	5418080	31	8429459180804
587032	107	8429459870323	620390	118	8429459203909	5417326	6	8429459173264	5418090	31	8429459180903
587033	107	8429459870330	620395	118	8429459203954	5417327	6	8429459173271	5418100	58	8429459418105
587033	107	8429459870330	620400	123	8429459224003	5417330	6	8429459173301	5418110	58	8429459418112
587034	107	8429459870347	620410	123	8429459204104	5417335	6	8429459173356	5418120	50	8429459181207
587034	107	8429459870347	620420	122	8429459224201	5417336	6	8429459173363	5418140	50	8429459181405
587040	107	8429459870408	620430	122	8429459224300	5417337	6	8429459173370	5418210	39	8429459182105
587050	106	8429459870507	620440	117	8429459224409	5417340	8	8429459173400	5418220	40	8429459182204
587060	106	8429459870606	620450	117	8429459204500	5417345	8	8429459173455	5418250	40	8429459182501
587065	106	8429459870651	620460	118	8429459224607	5417346	8	8429459173462	5418260	40	8429459182600
587070	106	8429459870705	620470	118	8429459204708	5417347	8	8429459173479	5418280	37	8429459182808
587080	106	8429459870804	630000	69	8429459310003	5417350	8	8429459173509	5418320	58	8429459183201
587085	106	8429459870859	630010	69	8429459310102	5417355	8	8429459173554	5418340	50	8429459183409
587090	106	8429459870903	630020	69	8429459310201	5417356	8	8429459173561	5418345	50	8429459183454
587100	106	8429459871009	631021	73	8429459310218	5417357	8	8429459173578	5418350	50	8429459183508
587105	106	8429459871054	631022	73	8429459310225	5417400	10	8429459174001	5418360	50	8429459183607
587200	107	8429459872006	631023	73	8429459310232	5417405	10	8429459174056	5418405	32	8429459184055
587201	107	8429459872013	631024	73	8429459320248	5417406	10	8429459174063	5418420	35	8429459184208
587202	107	8429459872020	631025	73	8429459330254	5417407	10	8429459174070	5418425	35	8429459184253
587203	107	8429459872037	631080	72	8429459310805	5417600	31	8429459176005	5418430	41	8429459184307
587300	105	8429459873003	631090	72	8429459320903	5417610	31	8429459176104	5418435	35	8429459184352
610065	124	8429459100659	631500	77	8429459315008	5417620	31	8429459176203	5418440	41	8429459184406
610070	124	8429459111709	631510	77	8429459325205	5417670	34	8429459176708	5418445	41	8429459184451
610075	124	8429459100758	631535	77	8429459315350	5417680	34	8429459176807	5418450	30	8429459184505
610080	124	8429459222801	631550	78	6939349511196	5417690	34	8429459176906	5418455	35	8429459184550
610140	125	8429459101403	631560	78	8429459315602	5417700	33	8429459177002	5418460	28	8429459184604
610160	125	8429459101601	631700	77	8429459317002	5417720	33	8429459417726	5418470	29	8429459184703
610170	125	8429459101700	631720	77	8429459317200	5417740	33	8429459277405	5418475	28	8429459184758
610175	125	8429459101755	631725	77	8429459317255	5417741	66	8429459177415	5418480	29	8429459184802
610185	125	8429459101854	632000	70	6939349511547	5417751	66	8429459177514	5418485	29	8429459184857
610300	126	8429459103001	632010	70	6939349511554	5417760	33	8429459177606	5418490	30	8429459184901
610420	124	8429459104206	632020	71	6939349510854	5417771	66	8429459177712	5418500	32	8429459185007
610430	124	8429459104305	632030	71	6939349510960	5417790	21	8429459177903	5418510	76	8429459185106
610490	126	8429459104909	632040	71	6939349510939	5417800	31	8429459178009	5418513	76	8429459185137
610495	125	8429459104954	632050	74	6939349511080	5417801	67	8429459178016	5418514	76	8429459185144
610500	126	8429459105005	632060	74	6939349511516	5417802	95	8429459178023	5418516	76	8429459185168
610520	126	8429459105203	632070	74	6939349511103	5417803	95	8429459178030	5418517	76	8429459185175
610800	126	8429459108006	632080	75	6939349511127	5417806	95	8429459178061	5418525	76	8429459185250
620040	122	8429459200410	632090	75	6939349511134	5417816	95	8429459178160	5418530	30	8429459418532
620045	122	8429459200458	632100	75	6939349511141	5417820	21	8429459278204	5418545	76	8429459185458
620080	116	8429459200816	632110	78	6939349510878	5417821	67	8429459178214	5418550	30	8429459418556
620090	116	8429459200908	632120	78	6939349511455	5417824	95	8429459178245	5418560	30	8429459418563
620100	116	8429459201127	632130	78	6939349510892	5417825	95	8429459178252	5418570	30	8429459418570
620110	116	8429459201103	632140	79	3700169111315	5417826	95	8429459178269	5418606	14	8429459186066
620150	117	8429459201509	632150	79	6939349511158	5417829	15	8429459178290	5418607	14	8429459186073
620170	117	8429459201707	632160	79	6939349511448	5417835	15	8429459178351	5418610	28	8429459186103
620200	117	8429459202018	720000	105	8429459240003	5417836	95	8429459178368	5418615	28	8429459186158
620210	117	8429459202100	730000	103	8429459330001	5417850	15	8429459178504	5418620	40	8429459186202
620220	117	8429459202216	740000	104	8429459410000	5417875	15	8429459178757	5418660	28	8429459186608
620245	116	8429459620249	5416030	20	8429459160301	5417880	15	8429459178801	5418665	28	8429459186653
620300	119	8429459203008	5416035	20	8429459160356	5417890	31	8429459178900	5418680	4	8429459186806
620310	119	8429459223105	5416040	20	8429459160400	5417930	31	8429459179303	5418685	4	8429459186851
620320	119	8429459223204	5416045	20	8429459160455	5417940	31	8429459179402	5418688	4	8429459186882
620330	119	8429459203305	5417300	6	8429459173004	5417970	20	8429459179709	5418689	4	8429459186899
620340	119	8429459203404	5417305	6	8429459173059	5417980	20	8429459179808	5418720	4	8429459187209
620345	121	8429459203459	5417306	6	8429459173066	5418000	21	8429459180002	5418725	4	8429459187254
620350	120	8429459203503	5417307	6	8429459173073	5418005	21	8429459180057	5418730	4	8429459187308
620360	120	8429459203602	5417310	6	8429459173103	5418010	38	8429459180101	5418735	4	8429459187353

RELACIÓN CÓDIGOS DE PRODUCTOS Y EAN-13

CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13	CÓD.	PÁG.	EAN-13
5418740	4	8429459187407	5419075	4	8429459190759	5419331	57	8429459193316	5420020	18	8429459420023
5418745	4	8429459187452	5419078	4	8429459190780	5419332	57	8429459193323	5420040	18	8429459200403
5418750	10	8429459187506	5419079	4	8429459190797	5419333	56	8429459193330	5420060	18	8429459200601
5418755	10	8429459187551	5419080	4	8429459190803	5419334	56	8429459193347	5420080	18	8429459200809
5418756	10	8429459187568	5419085	4	8429459190858	5419335	56	8429459193354	5420100	18	8429459201004
5418757	10	8429459187575	5419088	4	8429459190889	5419335	57	8429459193354	5420120	19	8429459201202
5418760	4	8429459187605	5419089	4	8429459190896	5419340	56	8429459193408	5420140	19	8429459201400
5418764	13	8429459187643	5419150	6	8429459191503	5419360	56	8429459193606	5420150	20	8429459542015
5418774	13	8429459187742	5419155	6	8429459191558	5419370	57	8429459193705	5420155	20	8429459201554
5418776	13	8429459187766	5419156	6	8429459191565	5419380	57	8429459193804	5420160	19	8429459201608
5418778	13	8429459187780	5419157	6	8429459191572	5419395	57	8429459193958	5420180	19	8429459201806
5418780	10	8429459187803	5419160	6	8429459191602	5419420	59	8429459194207	5420200	36	8429459202001
5418785	10	8429459187858	5419165	6	8429459191657	5419425	59	8429459194252	5420220	36	8429459202209
5418786	10	8429459187865	5419166	6	8429459191664	5419427	61	8429459194276	5420240	36	8429459202407
5418787	10	8429459187872	5419167	6	8429459191671	5419430	59	8429459194306	5420260	37	8429459202605
5418790	34	8429459187902	5419170	6	8429459191701	5419435	59	8429459194351	5420280	37	8429459202803
5418793	34	8429459187933	5419175	6	8429459191756	5419440	60	8429459194405	5420310	38	8429459203107
5418795	4	8429459187957	5419176	6	8429459191763	5419446	61	8429459194467	5420320	38	8429459203206
5418798	4	8429459187988	5419177	6	8429459191770	5419447	61	8429459194474	5430000	22	8429459300004
5418799	4	8429459187995	5419180	8	8429459191800	5419450	60	8429459194504	5430005	22	8429459300059
5418800	10	8429459188008	5419185	8	8429459191855	5419455	60	8429459194559	5430010	22	8429459300103
5418805	10	8429459188053	5419186	8	8429459191862	5419460	61	8429459194603	5430015	22	8429459300158
5418806	10	8429459188060	5419187	8	8429459191879	5419465	61	8429459194658	5430020	22	8429459300202
5418807	10	8429459188077	5419190	8	8429459191909	5419470	61	8429459194702	5430025	22	8429459300257
5418820	10	8429459188206	5419195	8	8429459191954	5419475	61	8429459194757	5430030	23	8429459300301
5418825	10	8429459188251	5419196	8	8429459191961	5419480	61	8429459194801	5430035	23	8429459300356
5418826	10	8429459188268	5419197	8	8429459191978	5419510	8	8429459195105	5430040	23	8429459300400
5418827	10	8429459188275	5419225	4	8429459192258	5419515	8	8429459195150	5430045	23	8429459300455
5418830	10	8429459188305	5419226	4	8429459192265	5419516	8	8429459195167	5430050	23	8429459300509
5418835	10	8429459188350	5419230	4	8429459192302	5419517	8	8429459195174	5430055	23	8429459300554
5418836	10	8429459188367	5419234	14	8429459192340	5419520	8	8429459195204	5430200	32	8429459302008
5418837	10	8429459188374	5419235	4	8429459192357	5419525	8	8429459195259	5430210	32	8429459902109
5418850	41	8429459188503	5419237	4	8429459192371	5419526	8	8429459195266	5430230	32	8429459302305
5418860	41	8429459188602	5419239	4	8429459192395	5419527	8	8429459195273	5430290	39	8429459302909
5418865	41	8429459188657	5419250	52	8429459192500	5419530	8	8429459195303	5430300	39	8429459303005
5418890	10	8429459188909	5419251	52	8429459192517	5419535	8	8429459195358	5431000	24	8429459331107
5418895	10	8429459188954	5419252	53	8429459192524	5419536	8	8429459195365	5431010	24	8429459330100
5418896	10	8429459188961	5419253	52	8429459192531	5419537	8	8429459195372	5431020	25	8429459330209
5418897	10	8429459188978	5419254	53	8429459192548	5419540	8	8429459195402	5431030	25	8429459330308
5418900	4	8429459189005	5419255	52	8429459192555	5419545	8	8429459195457	5432000	26	8429459321009
5418905	4	8429459189050	5419256	53	8429459192562	5419546	8	8429459195464	5432010	26	8429459321108
5418910	4	8429459189104	5419258	4	8429459192586	5419547	8	8429459195471	5432020	27	8429459320200
5418915	4	8429459189159	5419259	4	8429459192593	5419580	8	8429459195808	5432030	27	8429459320309
5418940	10	8429459189401	5419260	52	8429459192609	5419585	8	8429459195853	5432040	27	8429459320408
5418945	10	8429459189456	5419268	4	8429459192685	5419586	8	8429459195860	5600620	67	8429459600623
5418946	10	8429459189463	5419269	4	8429459192692	5419587	8	8429459195877	5600640	67	8429459006401
5418947	10	8429459189470	5419270	53	8429459192708	5419600	43	8429459196003	5600641	67	8429459006418
5418978	13	8429459189784	5419278	4	8429459192784	5419610	43	8429459196102	5860000	62	8429459600005
5418979	13	8429459189791	5419279	4	8429459192791	5419620	43	8429459196201	5860010	62	8429459600104
5418980	10	8429459189807	5419280	53	8429459192807	5419630	43	8429459196300	5860020	62	8429459600203
5418984	13	8429459189845	5419290	54	8429459192906	5419640	44	8429459196409	5860030	62	8429459600302
5418985	10	8429459189852	5419300	54	8429459193002	5419650	44	8429459196508	5860040	62	8429459600401
5418986	10	8429459189869	5419301	54	8429459193019	5419660	45	8429459196607	5860100	64	8429459601002
5418987	10	8429459189876	5419302	55	8429459193026	5419670	46	8429459196706	5860105	64	8429459601057
5418990	10	8429459418990	5419303	54	8429459193033	5419680	48	8429459196805	5860110	64	8429459601101
5418995	10	8429459289958	5419304	55	8429459193040	5419690	47	8429459196904	5860120	64	8429459601200
5418996	10	8429459189968	5419305	54	8429459193057	5419800	4	8429459198007	5860125	64	8429459601255
5418997	10	8429459189975	5419306	55	8429459193064	5419805	4	8429459198052	5860130	64	8429459601309
5419051	13	8429459190513	5419310	55	8429459193101	5419808	4	8429459198083	5860135	64	8429459601354
5419053	13	8429459190537	5419320	55	8429459193200	5419809	4	8429459198090	5860145	64	8429459601453
5419070	4	8429459190704	5419330	56	8429459193309	5420000	18	8429459200007			

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- PRECIOS.

Los precios aplicados estarán vigentes desde el 1.04.2015 hasta el 31.12.2015. AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. se reserva el derecho a modificar los precios sin previo aviso.

2.- PORTES.

Los portes serán pagados en los pedidos netos superiores a:
- 450 euros para envíos realizados a la Península.
- 1.000 euros para los envíos realizados a Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra.
En los pedidos de importe inferior al indicado, se añadirán los portes en la factura. La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador. Cualquier reclamación de daños ocasionados por el transporte deberá ser notificada a AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. en el momento de la recepción de la mercancía.

3.- DEVOLUCION DE MERCANCIAS.

No se aceptan devoluciones.
En el caso de que excepcionalmente se tenga que devolver la mercancía, siempre debe ser comunicado y autorizado por AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
Los gastos ocasionados por la manipulación y el transporte serán a cargo del remitente.

4.- FORMA DE PAGO.

Giro a 60 días fecha factura.
Las facturaciones inferiores a 50 euros serán realizadas contra reembolso.

5.- ABREVIATURAS:

MN:	Monofásico 230 v.
TX:	Trifásico 400 v.
A/E:	Arranque eléctrico con batería 12 v. y arranque recuperable
KVA:	Kilo Voltio Amperio
CC:	Corriente continua en soldadura, para electrodo básico, rutilo, celulósico.
CA:	Corriente alterna en soldadura electrodo de rutilo.

6.- Un eventual litigio será sometido a los Tribunales de la Jurisdicción de Vitoria.

NOTA: Todos los grupos de arranque eléctrico por razones de transporte van sin batería.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A., se reserva el derecho de modificación técnica y diseño de sus productos sin previo aviso.

PRECIOS SIN IVA

CONDICIONES GENERALES GARANTIA

1.- Producto sobre el que recae la garantía.

Todos los Grupos Electrógenos o Maquinaria de la marca AYERBE, comercializados por AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

2.- Nombre y dirección del garante:

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.
NIF. A01109206
C/ Oilamendi, 8 -10 (C.T.V.) 01015 - Vitoria-Gasteiz

3.- Este derecho de garantía no limita las condiciones contractuales de la compraventa ni afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de Garantía en la Venta de los Bienes de Consumo.

4.- Condiciones de garantía de los productos suministrados por AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A., garantiza el producto y se compromete a suprimir sin ningún cargo, los defectos que se aprecien por fallos o defectos en los materiales o en la producción.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A., responde frente a los consumidores finales adquirentes del producto, de las faltas de conformidad con el contrato que se manifieste durante un plazo de DOS años según las condiciones que establece la ley.

En el caso de que el adquirente no tenga la consideración legal de consumidor, dicho periodo es de un año, debiendo probarse en todo caso que las faltas de conformidad existían en la fecha de la entrega. Concluido el mencionado periodo no se admitirán reclamaciones por eventuales faltas de conformidad con el contrato.

La reclamación, cuando proceda, debe formularse al distribuidor autorizado donde se adquirió el producto, haciendo entrega de la factura o ticket de compra (en los que deberá constar necesariamente la denominación y referencia del producto y la fecha de venta).

Quedan excluidos de la garantía los productos que hayan sido modificados y/o los componentes sujetos a desgaste natural, así como los defectos que provengan del incumplimiento de las instrucciones de uso y funcionamiento o de aplicaciones no conformes con el uso al que se destina el producto, o de factores medioambientales anormales, o de condiciones extrañas de funcionamiento, o de sobrecarga o de un mantenimiento o limpieza realizados inadecuadamente o de los que se ocasionen por el uso de accesorios o repuestos que no sean los determinados por AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. No están incluidos en la garantía los desplazamientos para reparaciones de grupos portátiles.

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES, S.A. suprimirá sin ningún cargo los defectos cubiertos por la garantía, mediante, la reparación del producto o equipo defectuoso o el cambio por otro nuevo (posiblemente de un modelo posterior).

Una intervención en garantía no renueva el periodo de garantía del producto.

JARDINERÍA AGRÍCOLA



Grupos especiales para riegos por pivot

ELEVACIÓN MANUTENCIÓN



CONSTRUCCIÓN INDUSTRIA



DISTRIBUIDOR

AYERBE INDUSTRIAL DE MOTORES S.A.

Oilamendi, 8 - 10 (Polígono Industrial de Jundiz) WEB: www.ayerbe.net E-MAIL: ayerbe@ayerbe.net
Apdo. de correos 7.028 - Tel.: (34) 945 29 22 97 - Fax.: (34) 945 29 22 98 - 01015 VITORIA - SPAIN